


**NACHI 63/22-2NKE参数**

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 22      | mm    | 内径   |
|        | D        | 56      | mm    | 外径   |
|        | B        | 16      | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1.1~2   | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1.1~3.5 | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 29      | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 49      | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 1       | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 176     | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 18400   | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 9250    | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 13000   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | -       | r/min | 油润滑  |

**NACHI 63/22-2NKE图片**

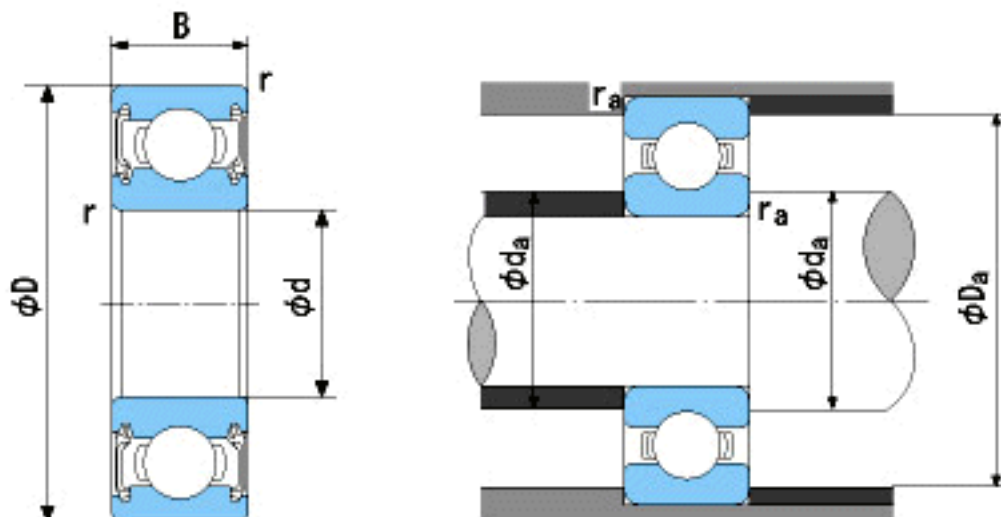

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/47884743.html>