


NTN 7924参数

主要尺寸	SD	120	mm	—
	D	165	mm	—
	B	22	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7924		型号
基本额定载荷	CR	61000	N	动载荷
	COR	69500	N	静载荷
	CRF	6 200	kgf	动载荷
	CORF	7 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 900	r/min	脂润滑
	LSO	5 200	r/min	油润滑
作用点	A	52.000	mm	—
重量	MASS	1660	g	重量
主要尺寸	B2	44	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	99000	N	动载荷(双列)
	COR1	139000	N	静载荷(双列)
	CRF1	10 100	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	14 200	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 100	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	4 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	127	mm	(最小)
	DB1	127	mm	(最小)
	DA	158	mm	(最大)
	DB11	160.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7924图片

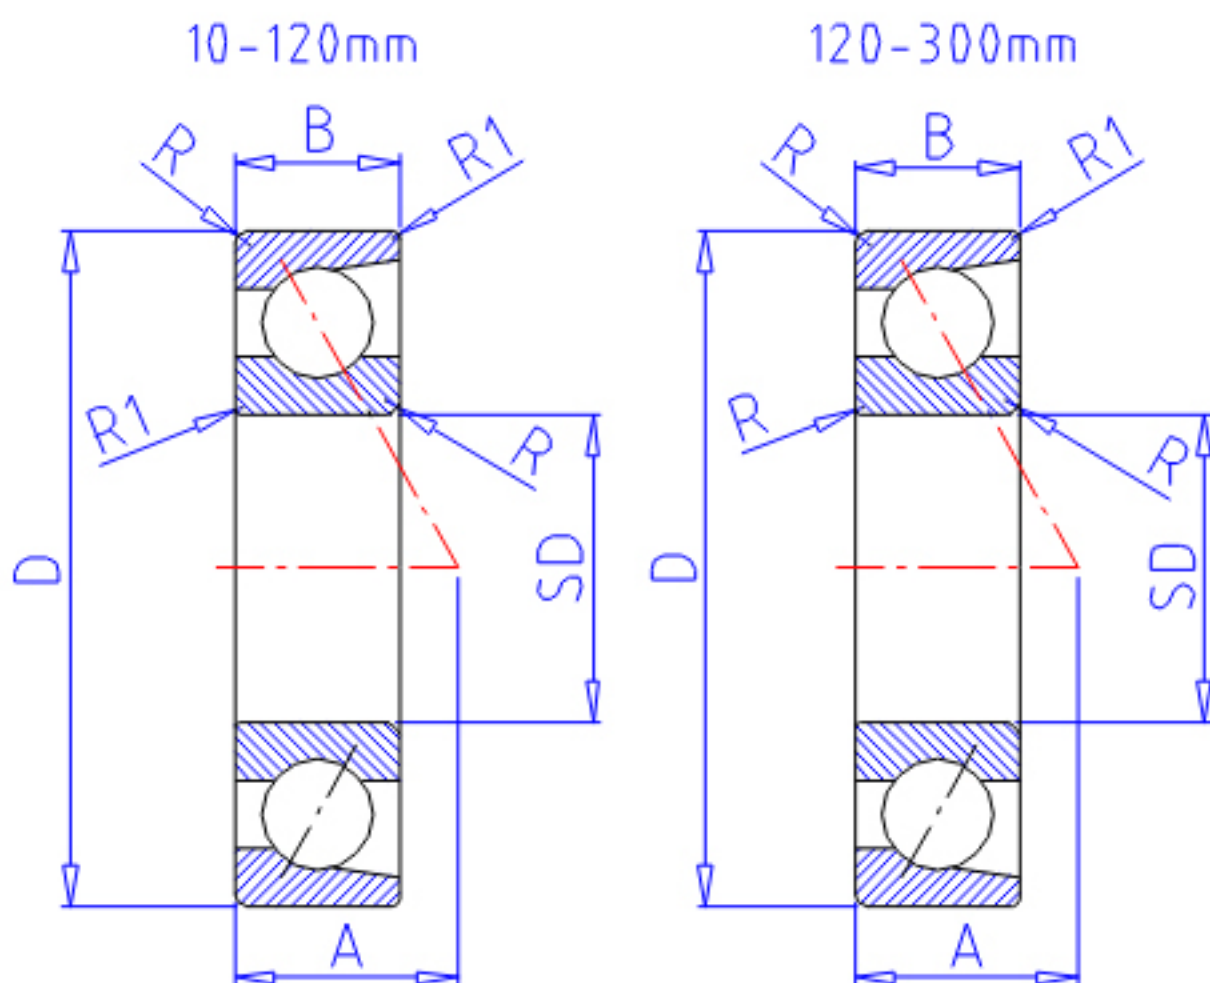

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4846874c.html>

