
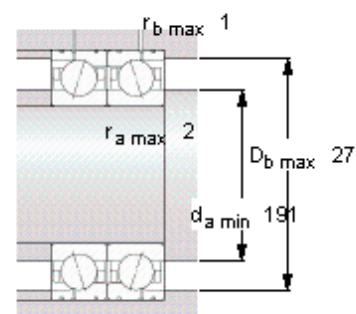
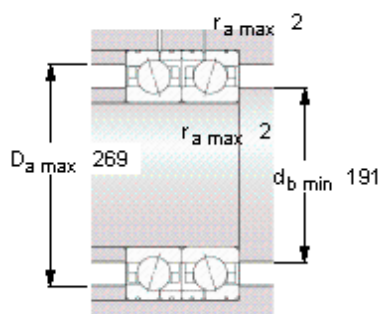



SKF 7036 CD/HCP4AL 参数

主要尺寸	d	180	mm	—
	D	280	mm	—
	B	46	mm	—
基本额定载荷	C	242000	N	动载荷
	C_0	290000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	8150	N	—
可达转速	Grease	6000	r/min	—
	Oil-air	9000	r/min	—
重量	重量	7700	g	—
型号	型号	7036 CD/HCP4AL	—	—

SKF 7036 CD/HCP4AL 图片

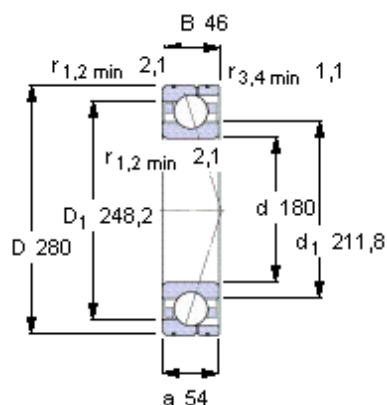

Ball diameter 30,162

Number of balls 21

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
900	1800	3600	7200

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
206	279	388	556

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 111

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1,02

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/49257b4a.html>

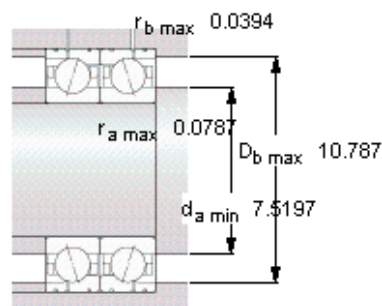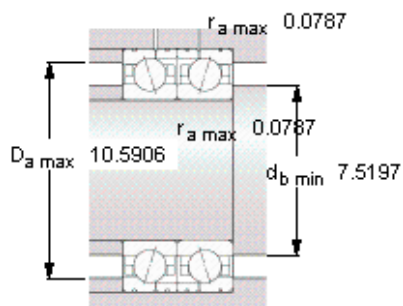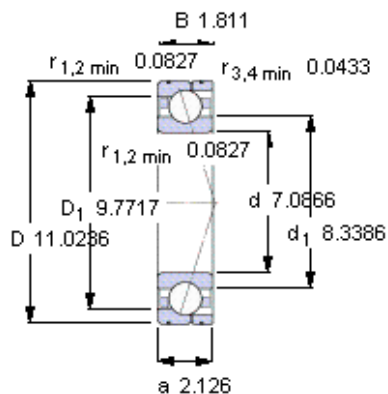

Ball diameter 30,162

Number of balls 21

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
900	1800	3600	7200

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
206	279	388	556

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 111

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 15,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1,02