


NTN 7217参数

主要尺寸	SD	85	mm	—
	D	150	mm	—
	B	28	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7217		型号
基本额定载荷	CR	99500	N	动载荷
	COR	88500	N	静载荷
	CRF	10 100	kgf	动载荷
	CORF	9 050	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 700	r/min	脂润滑
	LSO	6 200	r/min	油润滑
作用点	A	48.000	mm	—
重量	MASS	1780	g	重量
主要尺寸	B2	56	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	162000	N	动载荷(双列)
	COR1	177000	N	静载荷(双列)
	CRF1	16 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	18 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 700	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	5 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	95	mm	(最小)
	DB1	90.5	mm	(最小)
	DA	140	mm	(最大)
	DB11	144.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7217图片

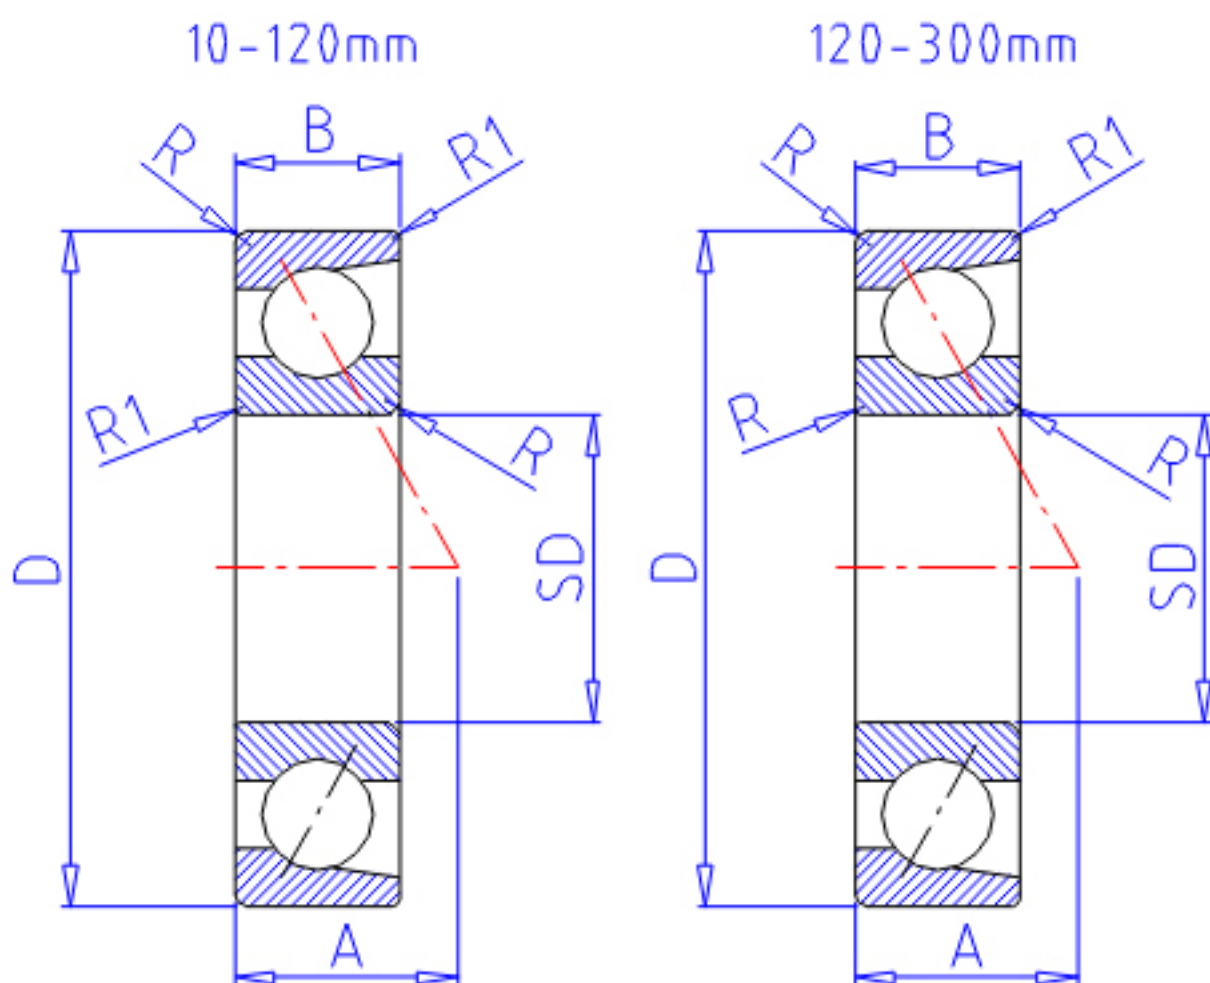

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4aaa7606.html>

