


NTN 7312DB参数

型号	LINA	7312DB		型号
主要尺寸	SD	60	mm	—
	D	130	mm	—
	B	31	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	98000	N	动载荷
	COR	71500	N	静载荷
	CRF	10 000	kgf	动载荷
	CORF	7 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 900	r/min	脂润滑
	LS0	7 900	r/min	油润滑
作用点	A	43.000	mm	—
重量	MASS	1740	g	重量
主要尺寸	B2	62	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	159000	N	动载荷(双列)
	COR1	143000	N	静载荷(双列)
	CRF1	16 200	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	14 600	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 700	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	122	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最小)
	DA	118	mm	(最大)
	DB11	123	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7312DB图片

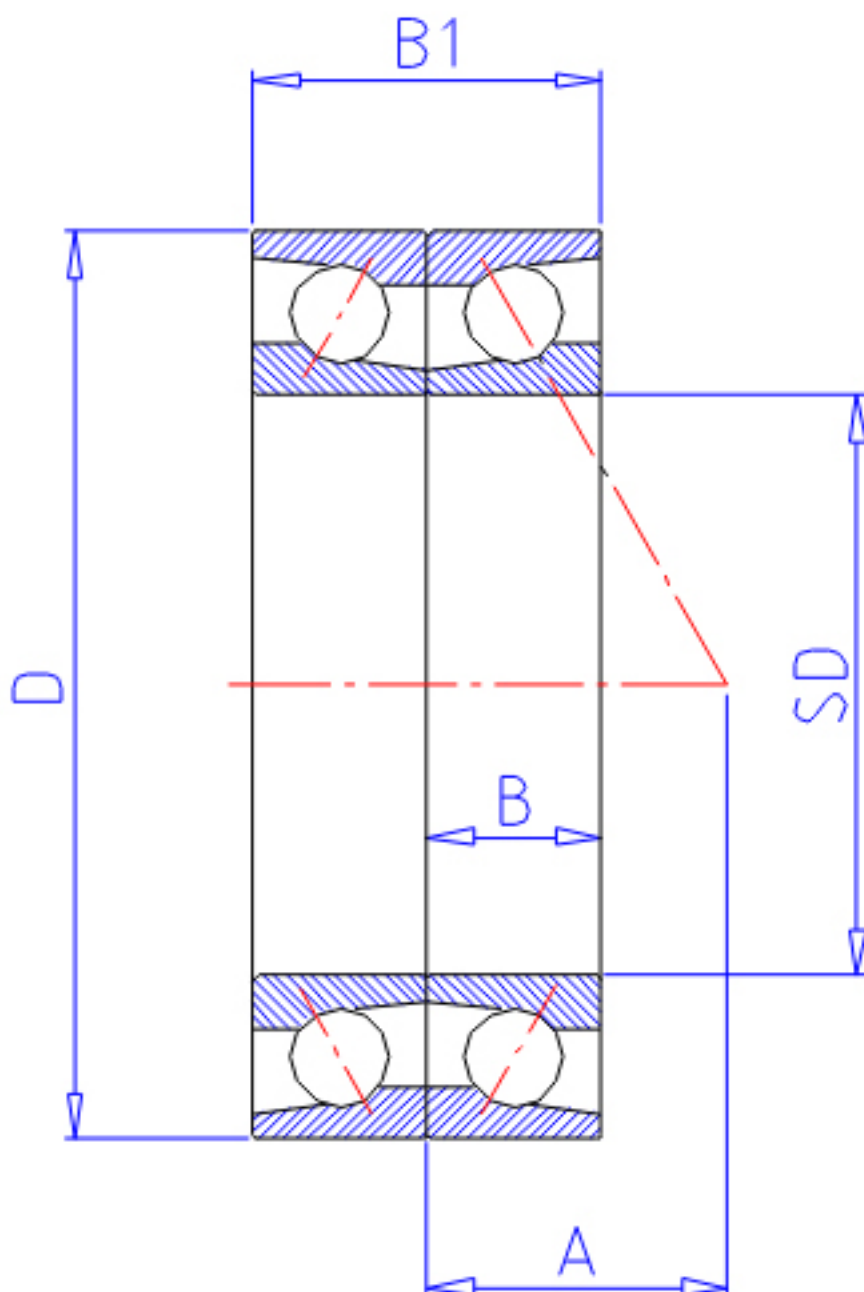

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4aab62e9.html>

