



# SKF OH 3164 H参数

|      |              |           |    |   |
|------|--------------|-----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 300       | mm | - |
|      | $d$          | 320       | mm | - |
|      | $d_3$        | 400       | mm | - |
|      | $B_1$        | 226       | mm | - |
|      | G            | Tr 320x5  | -  | - |
| 重量   | 重量           | 32000     | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | OH 3164 H | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | HM 3164   | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | MS 3164   | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 64 E  | -  | - |

## SKF OH 3164 H图片

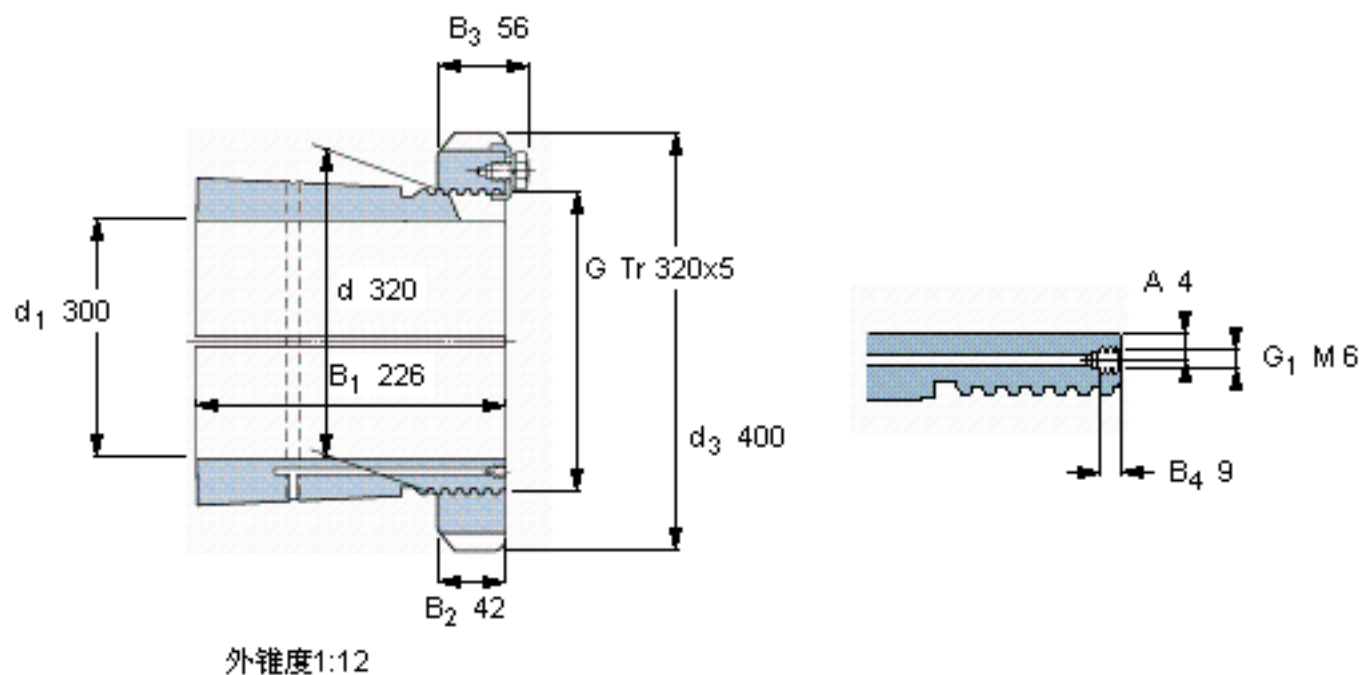

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4ae43bb7.html>

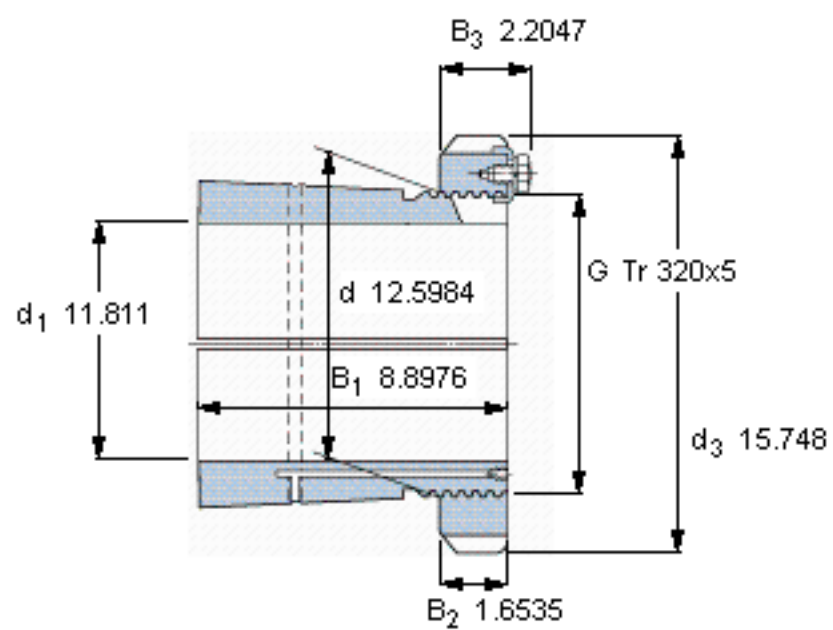

外锥度1:12

