


SKF 7222 CD/P4A参数

主要尺寸	d	110	mm	—
	D	200	mm	—
	B	38	mm	—
基本额定载荷	C	178000	N	动载荷
	C_0	166000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	5600	N	—
可达转速	Grease	7000	r/min	—
	Oil-air	11000	r/min	—
重量	重量	4650	g	—
型号	型号	7222 CD/P4A	—	—

SKF 7222 CD/P4A图片

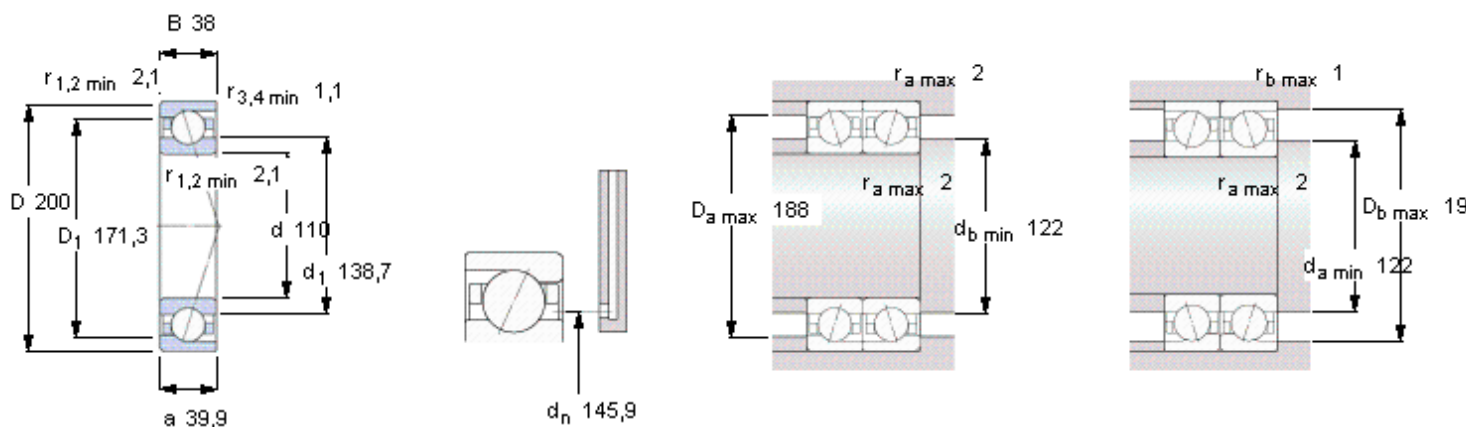

Ball diameter 26,988

Number of balls 16

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
670	1340	2680	5360

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
135	183	254	364

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 54

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 14,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,08

f_1 1





f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,05

f_{HC} 1

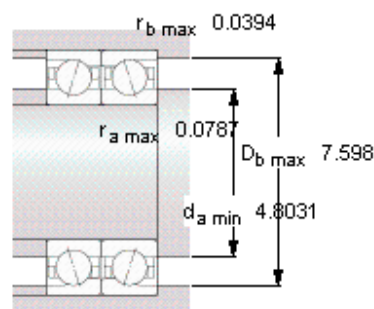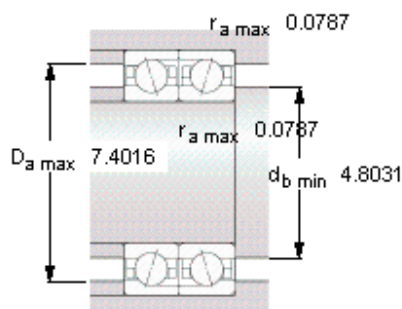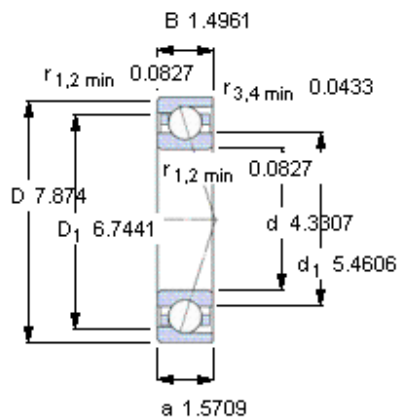

Ball diameter 26,988

Number of balls 16

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
670	1340	2680	5360

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
135	183	254	364

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 54

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 14,7

for preload in mounted bearing sets

f 1,08

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,05

f_{HC} 1