


NTN 7319B参数

主要尺寸	SD	95	mm	—
	D	200	mm	—
	B	45	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7319B		型号
基本额定载荷	CR	167000	N	动载荷
	COR	149000	N	静载荷
	CRF	17 100	kgf	动载荷
	CORF	15 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LS0	4 200	r/min	油润滑
作用点	A	84.500	mm	—
重量	MASS	6000	g	重量
主要尺寸	B2	90	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	272000	N	动载荷(双列)
	COR1	298000	N	静载荷(双列)
	CRF1	27 700	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	30 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 600	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 400	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	109	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最小)
	DA	186	mm	(最大)
	DB11	193	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7319B图片

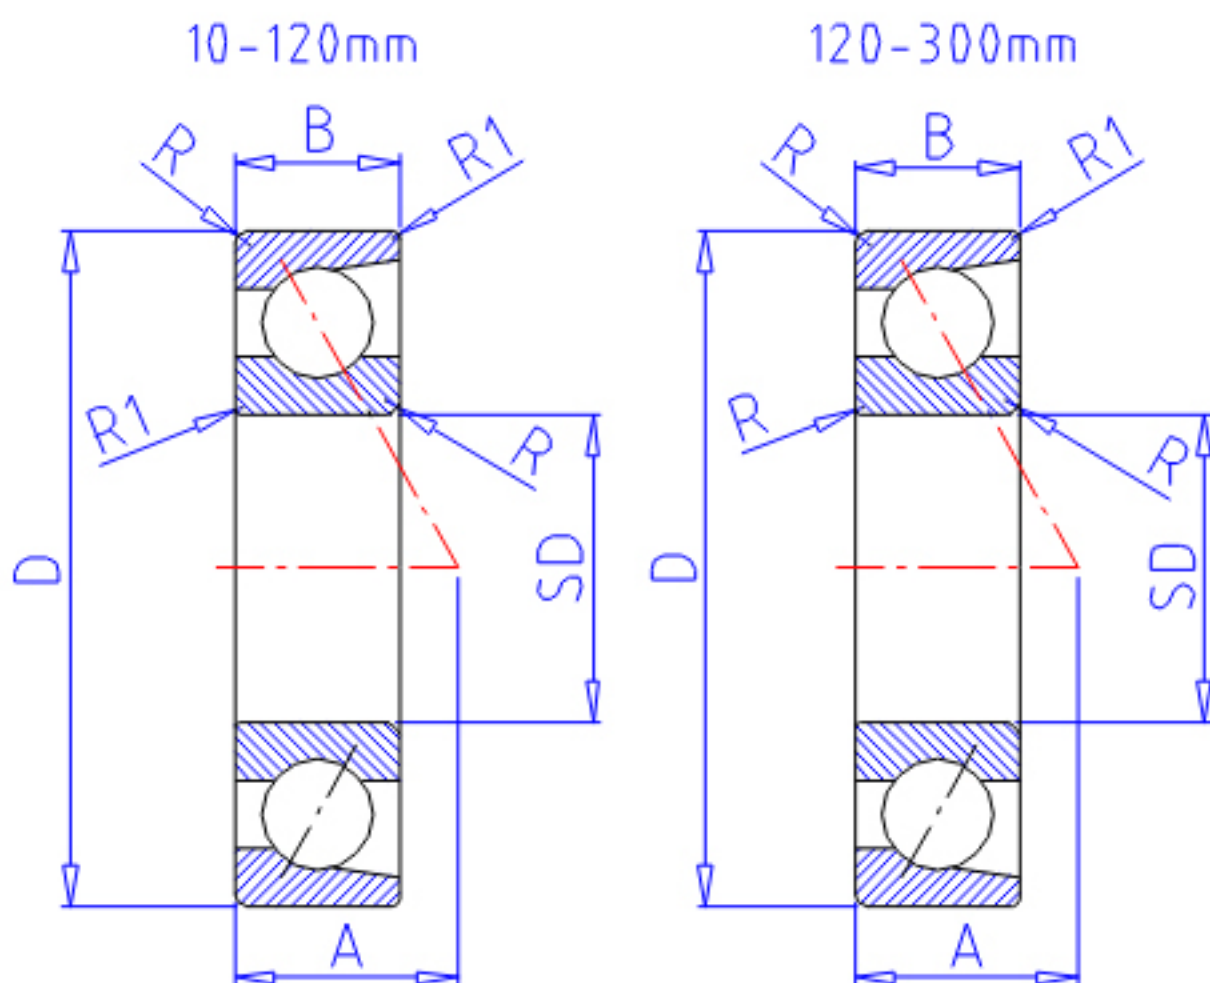

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52a7f2b5.html>

