




TIMKEN 95512X/95928参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	95512X		内圈
	Cup (Outer)	95928		外圈
	d	130	mm	内径
	D	234.975	mm	外径
	T	63.5	mm	宽度
额定载荷	C1	627199	N	一百万转动态径向载荷
	C90	163250	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	103199	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	929678	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.58		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.37		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.62		系数
几何结构系数	Cg	0.1323		几何系数
尺寸	B	63.5	mm	内圈宽度
	R	6.096	mm	最大轴肩倒角半径
	db	155.956	mm	轴肩直径
	da	145.034	mm	轴肩直径
	Aa	6.35	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.81	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	49.2125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	209.042	mm	轴承座挡肩直径
	Da	216.916	mm	轴承座挡肩直径
	a	-13.97	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	11421.46	g	-

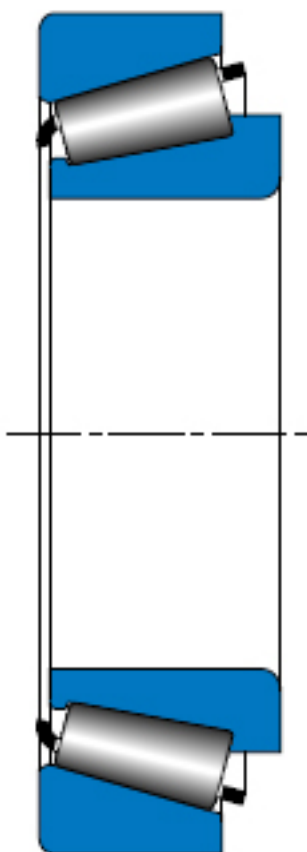

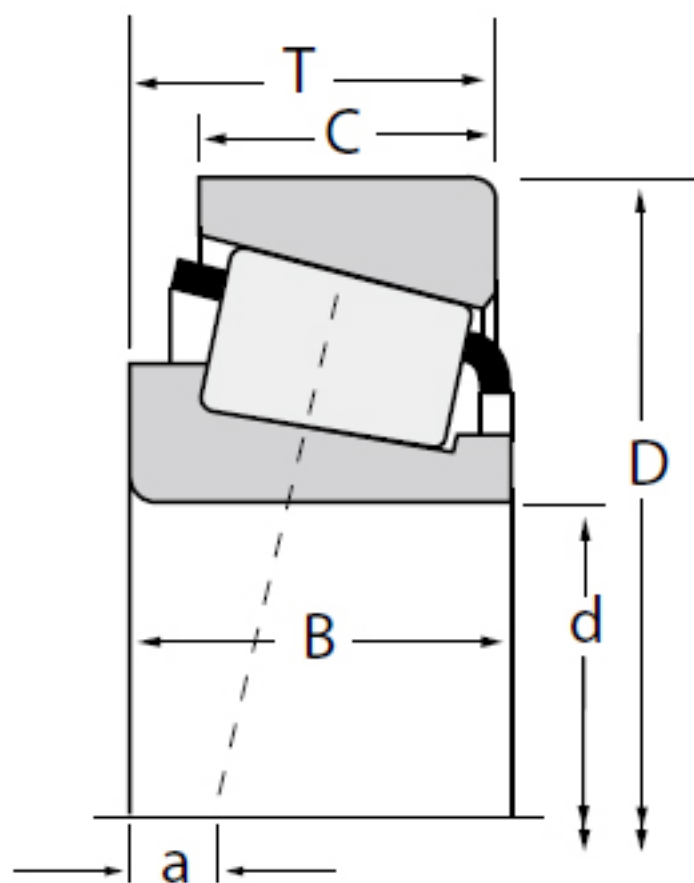

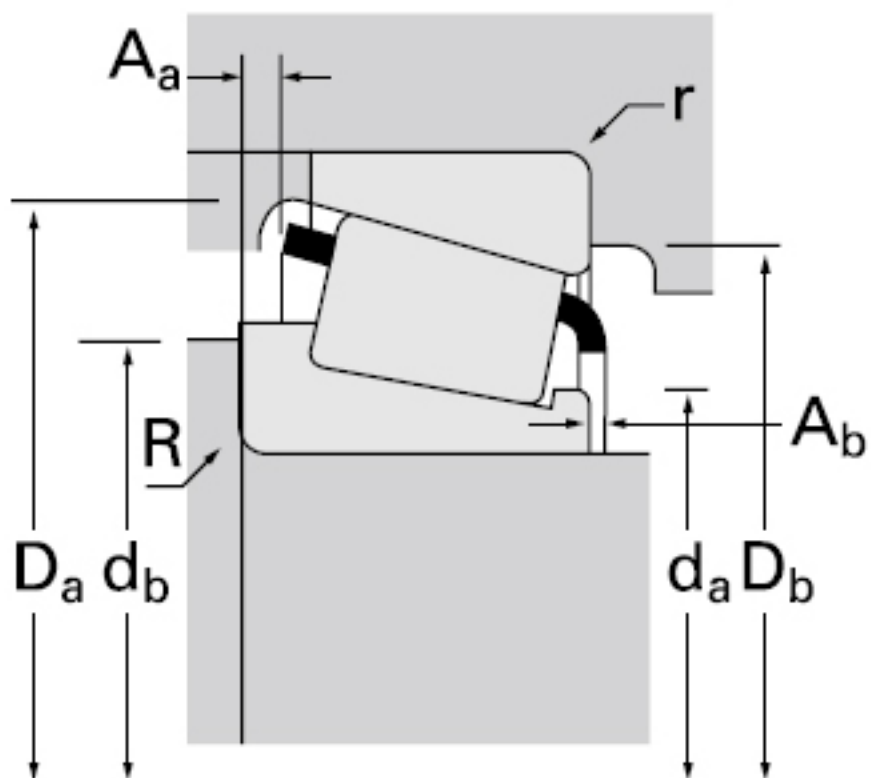

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52ab7af2.html>

