


NTN 32230U参数

主要尺寸	SD	150	mm	-
	D	270	mm	外径
	T	77.00	mm	宽度
	B	73.0	mm	宽度
	C	60.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32230U	
基本额定载荷	CR	700000	N	动载荷
	COR	1070000	N	静载荷
	CRF	71 500	kgf	动载荷
	CORF	109 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 300	r/min	脂润滑
	LSO	1 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GD		-
作用点	A	64.5	mm	-
重量	MASS	18200	g	重量
安装尺寸	DA1	168	mm	(最小)
	DB1	170	mm	(最大)
	DA	256	mm	(最大)
	DA2	226	mm	(最小)
	DB	254		-
	SA	8	mm	(最小)
	SB	17	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 32230U图片

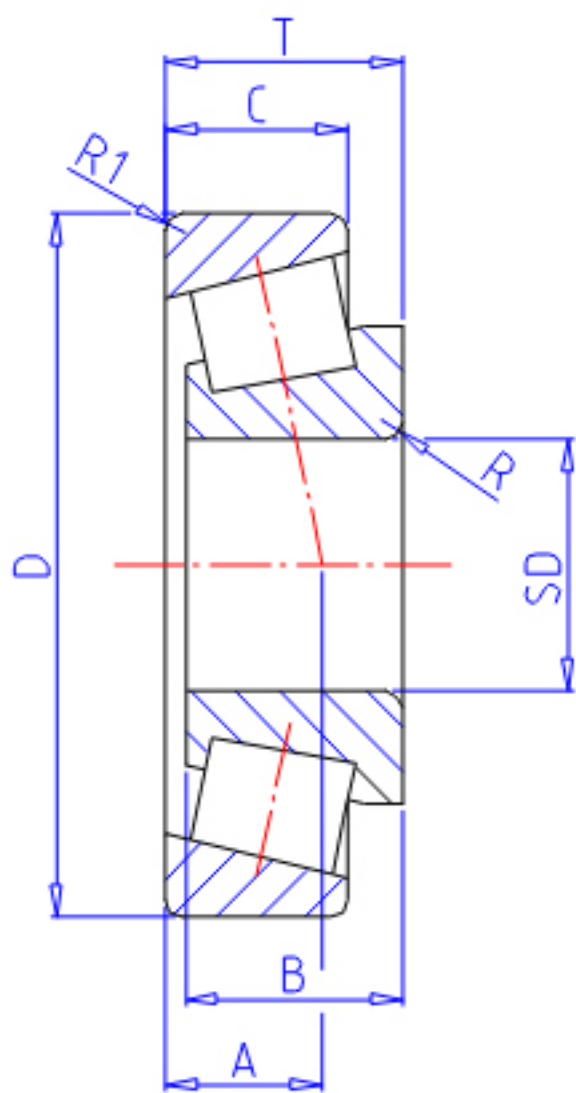

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52fc6b78.html>

