



TIMKEN L45449/L45410参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	L45449		内圈
	Cup (Outer)	L45410		外圈
额定载荷	d	28.9992	mm	内径
	D	50.292	mm	外径
	T	14.224	mm	宽度
	C1	35496.8	N	一百万转动态径向载荷
	C90	9207.82	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	5827.17	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
尺寸	C0	36164	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.58		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.37		系数
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.62		系数
几何结构系数	Cg	0.0559		几何系数
尺寸	B	14.732	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	39.878	mm	轴肩直径
	da	33.528	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	10.668	mm	外圈宽度
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	44.45	mm	轴承座挡肩直径
	Da	48.006	mm	轴承座挡肩直径
	a	-3.302	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	113.40	g	-

TIMKEN L45449/L45410图片



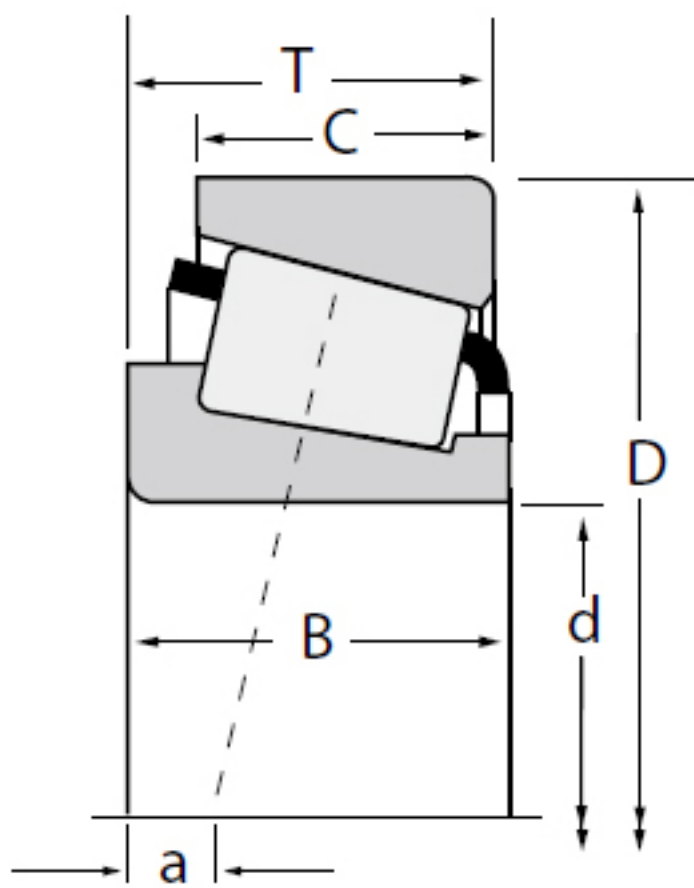

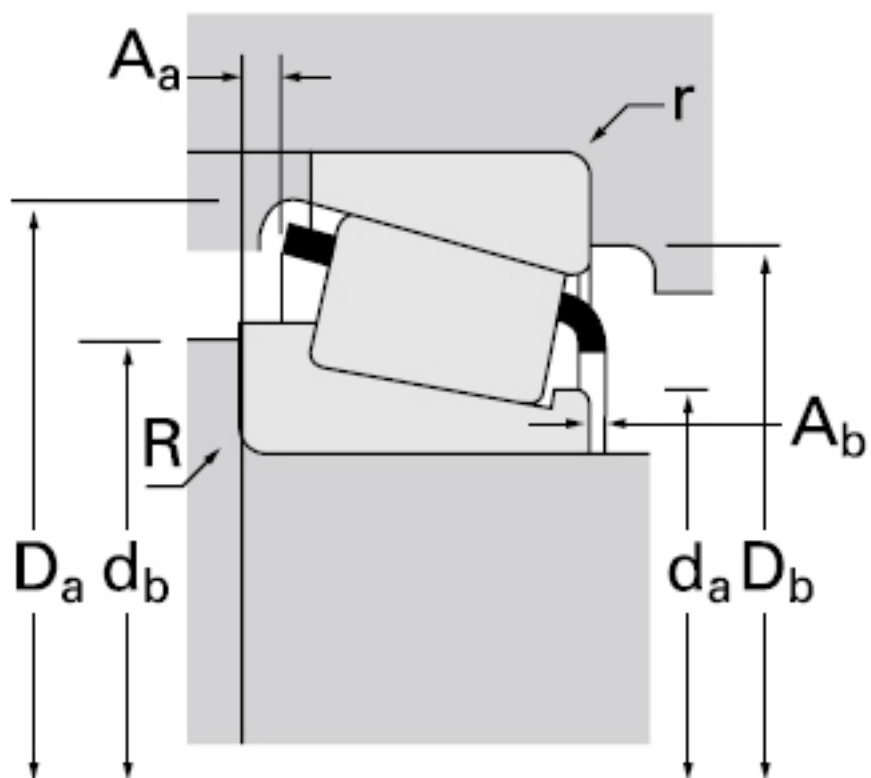

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/542583bd.html>

