



TIMKEN JP13049/JP13010-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	JP13049		内圈
	Cup (Outer)	JP13010-B		外圈
	d	130	mm	内径
	D	184.912	mm	外径
	T1	12.9997	mm	宽度
额定载荷	C1	195722	N	一百万转动态径向载荷
	C90	50709.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	41146	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	282907	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.24		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.47		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.27		系数
几何结构系数	Cg	0.1064		几何系数
尺寸	B	27.0002	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	143.002	mm	轴肩直径
	da	136.906	mm	轴肩直径
	Aa	2.286	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	4.064	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	21.0007	mm	外圈宽度
	r	3.048	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	187.96	mm	轴承座挡肩直径
	Db	171.958	mm	轴承座挡肩直径
	D1	192.001	mm	外圈法兰外径
	C2	5.00126	mm	法兰宽度

	a	8.89	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2245.28	g	-

TIMKEN JP13049/JP13010-B图片

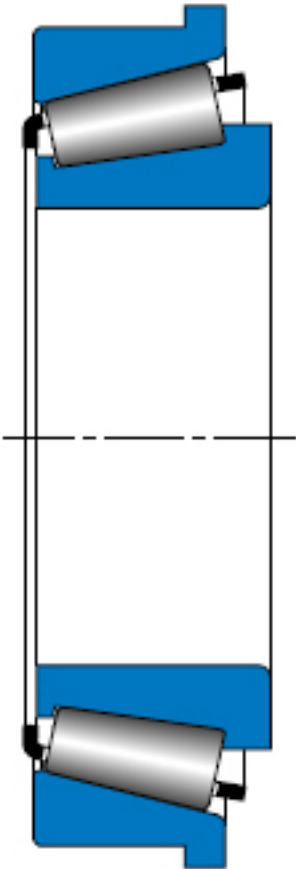

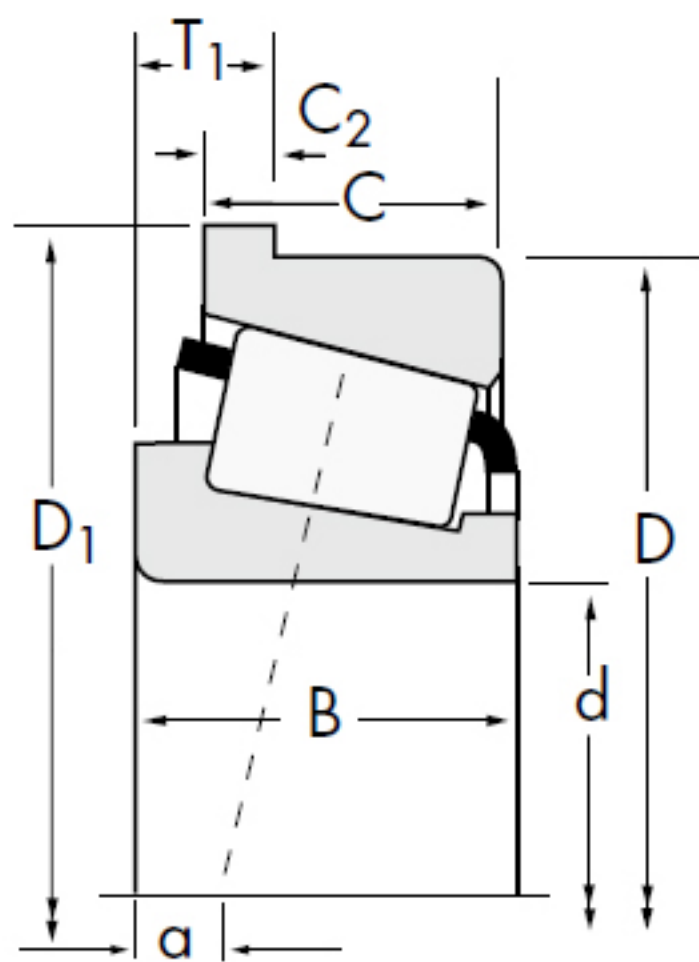

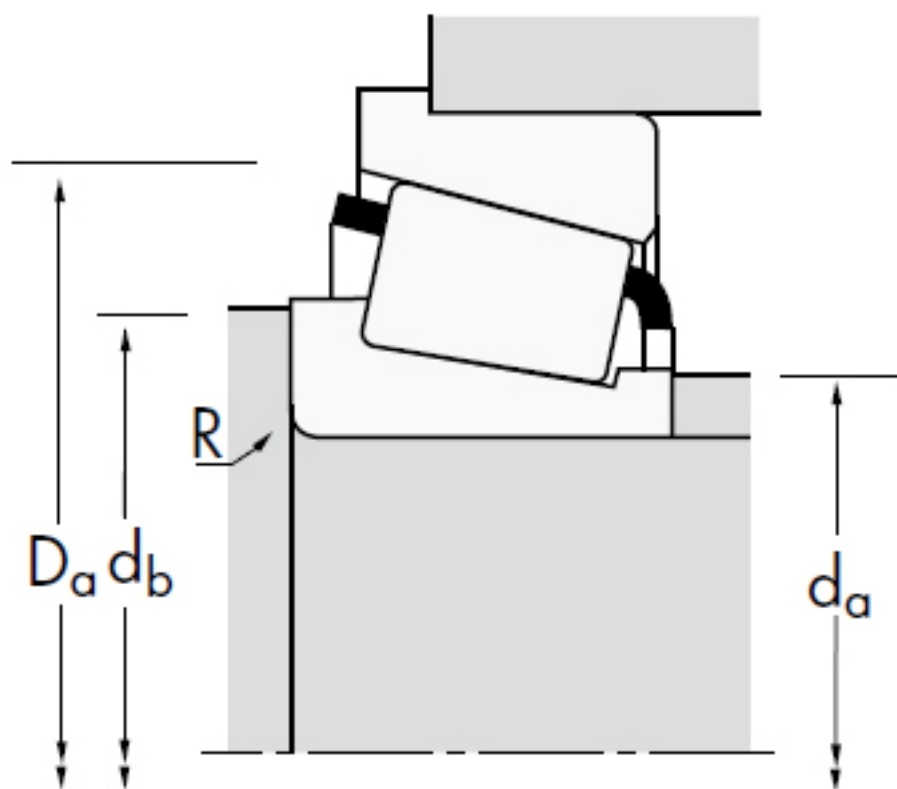

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/54341644.html>

