


SKF HK 1416. 2RS参数


主要尺寸	F_w	14	mm	-
	D	20	mm	-
	C	16	mm	-
基本额定载荷	C	6820	N	动载荷
	C_0	8650	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	980	N	-
额定转速	参考转速	-	r/min	-
	极限转速	9500	r/min	-
重量	重量	13	g	-
型号	型号	HK 1416. 2RS	-	-

SKF HK 1416. 2RS图片

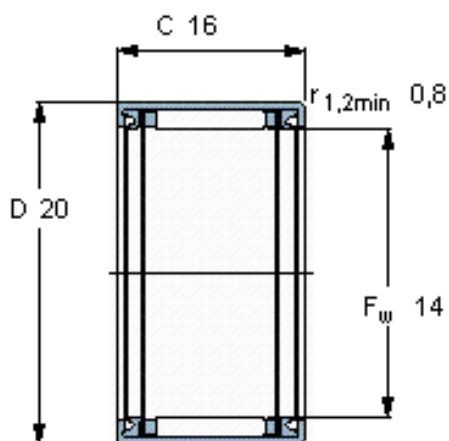

适宜的附件

IR内圈	IR 10x14x20
LR内圈	-
G密封件	-
SD密封件:	-

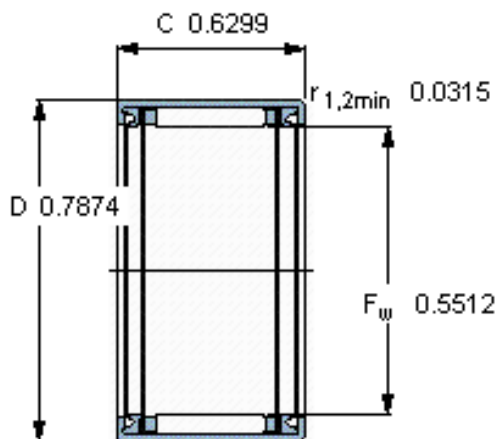

适宜的附件

IR内圈	IR 10x14x20
LR内圈	-
G密封件	-
SD密封件:	-