


NTN 4T-JM612949/JM612910参数

主要尺寸	SD	70.000	mm	-
	D	115.000	mm	外径
	T	29.000	mm	宽度
	B	29.000	mm	宽度
	C	23.000	mm	宽度
安装尺寸	R	3	mm	(最大)
	R1	2.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-JM612949/JM612910		型号
基本额定载荷	CR	124000	N	动载荷
	COR	171000	N	静载荷
	CRF	12 700	kgf	动载荷
	CORF	17 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LSO	4 100	r/min	油润滑
作用点	A	2.5	mm	-
重量	MASS	1130	g	重量
安装尺寸	DA1	83	mm	(最小)
	DB1	77	mm	(最大)
	DA	103	mm	(最大)
	DB	110	mm	(最小)
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.39		-
	Y0	0.77		-

NTN 4T-JM612949/JM612910图片

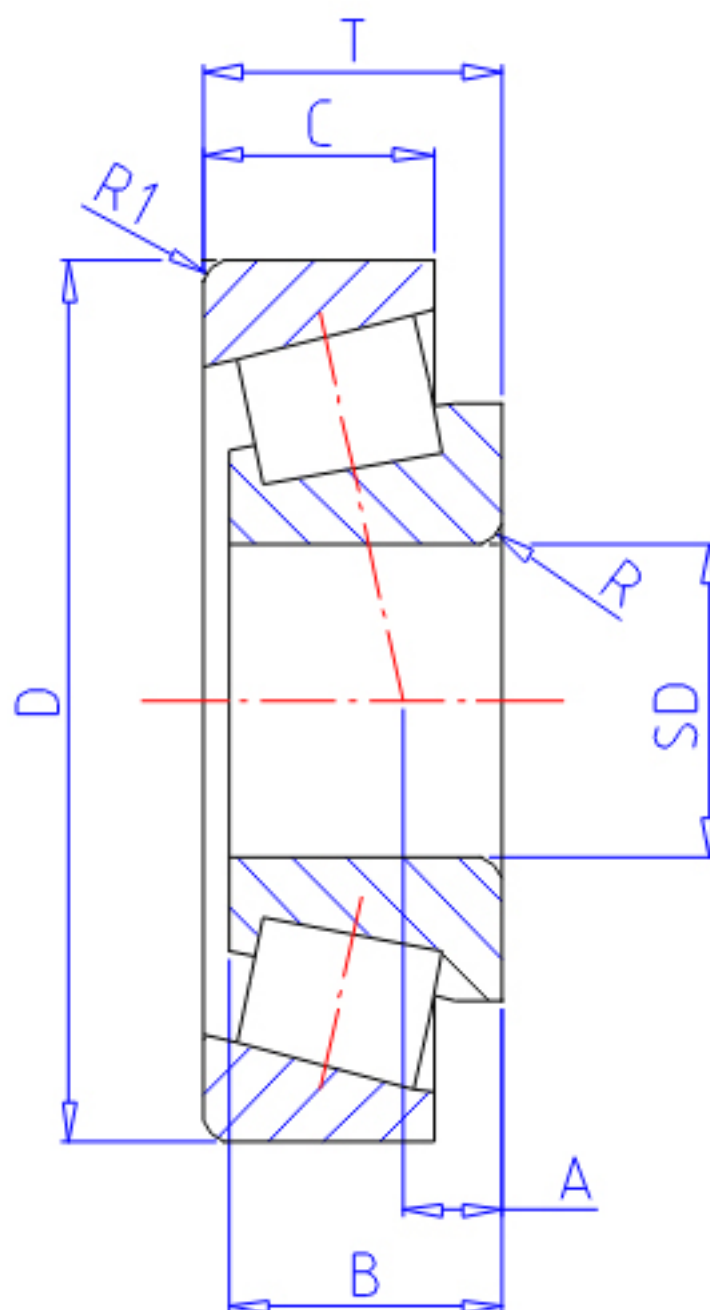

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/54a6ec94.html>

