




TIMKEN XAA32017X/Y32017X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	XAA32017X		内圈
	Cup (Outer)	Y32017X		外圈
	d	85.0011	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	29.0068	mm	宽度
额定载荷	C1	192608	N	一百万转动态径向载荷
	C90	49820.1	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	37809.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	235311	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.32		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.44		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.36		系数
几何结构系数	Cg	0.1270		几何系数
尺寸	B	28.9992	mm	内圈宽度
	R	6.604	mm	最大轴肩倒角半径
	db	105.918	mm	轴肩直径
	da	91.948	mm	轴肩直径
	Aa	2.032	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.794	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	21.9989	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	119.126	mm	轴承座挡肩直径
	Da	124.968	mm	轴承座挡肩直径
	a	-0.508	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1310.88	g	-

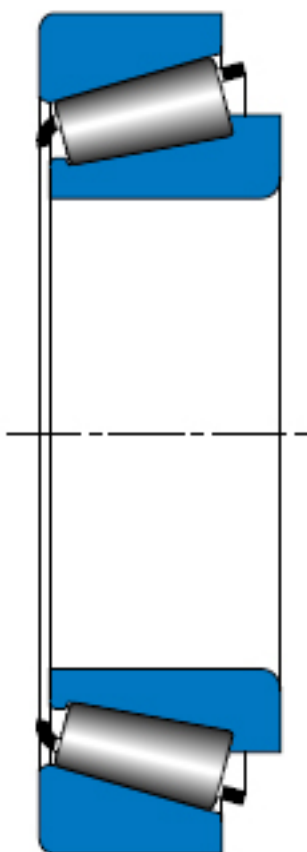

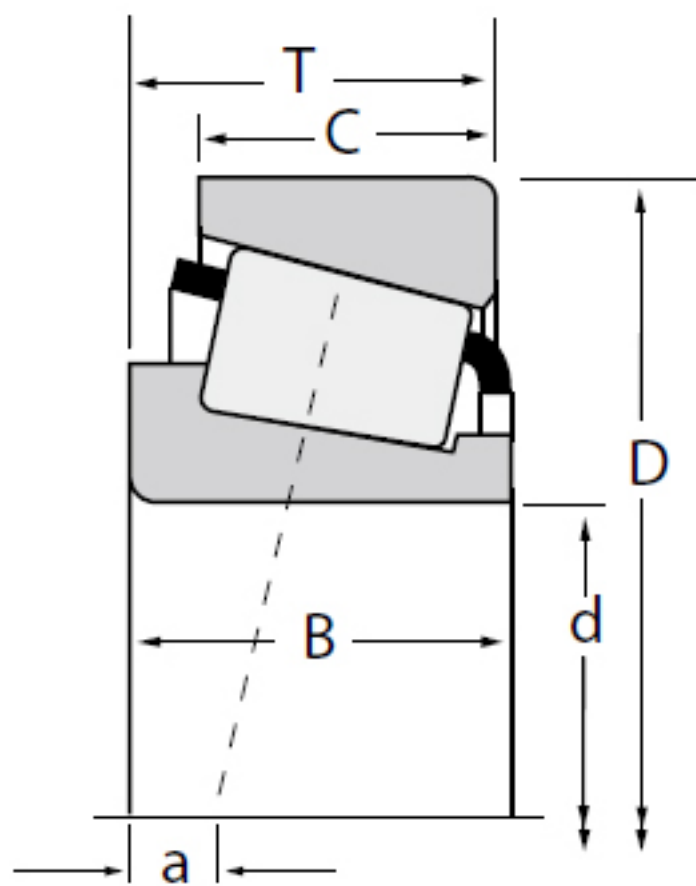

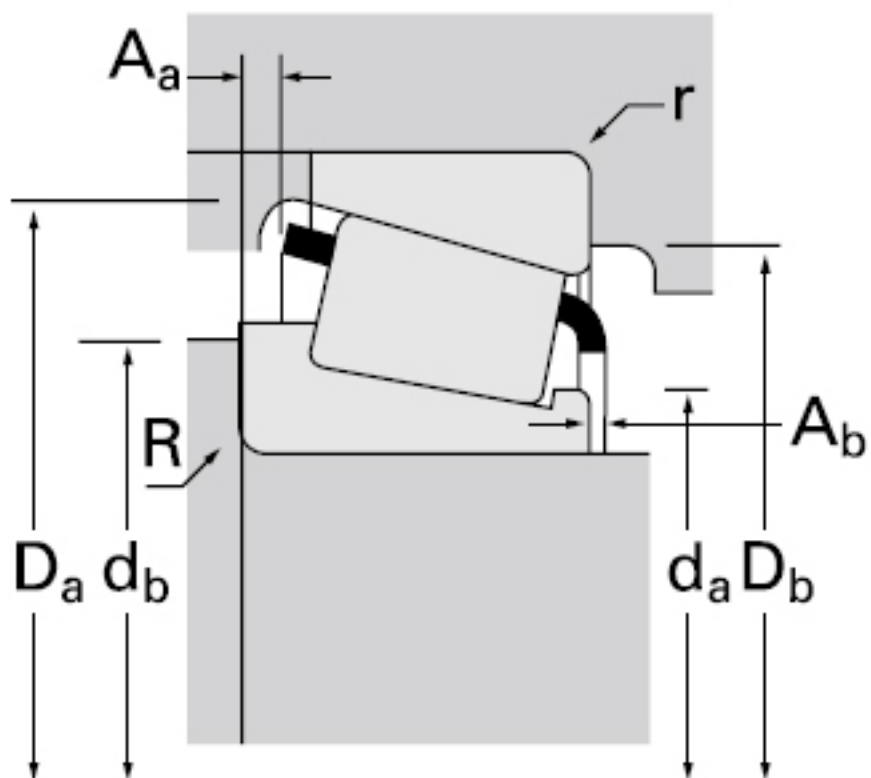

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/54a79d23.html>

