


SKF 594760参数

主要尺寸	d_1	163.53	mm	—
	d_1	195.28	mm	—
	b	15.88	mm	—
设计	设计	HS7	—	—
密封唇材料	密封唇材料	R	—	—
Pressuredifferential [MPa/psi]	Pressure differential [MPa / psi]	—	—	—
型号	型号	594760	—	—
美国图纸编号	美国图纸编号	594760	—	—

SKF 594760图片

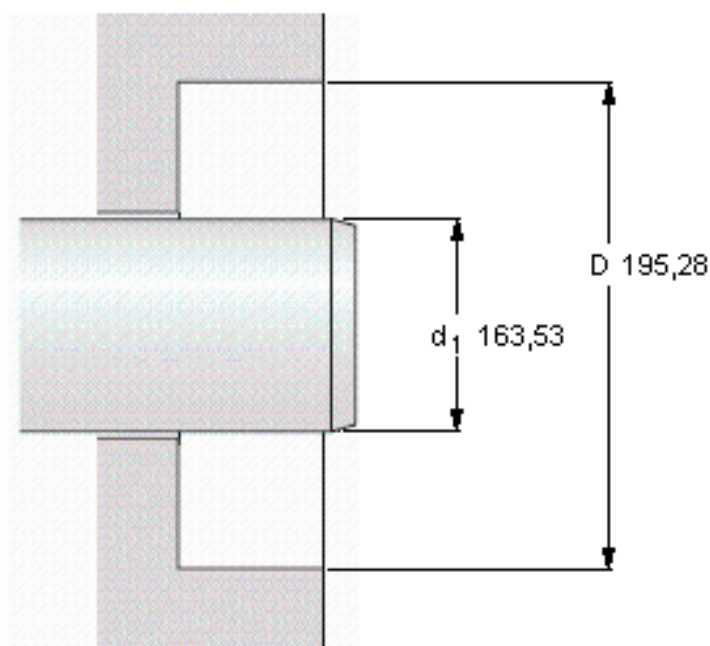

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248



Rotational speed [r/min]

—
at circumferential speed [m/s / ft/s]
7.5 / 24.6

Pressure differential [MPa / psi]

0 / 0

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

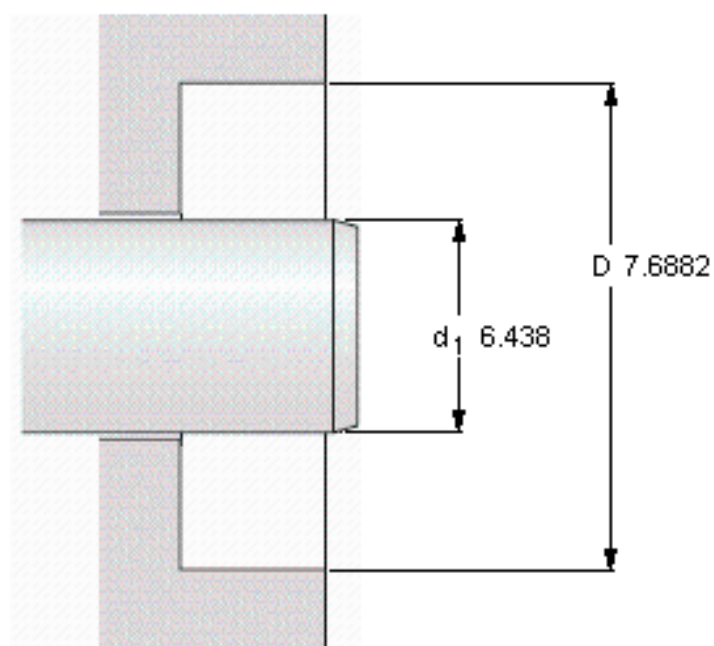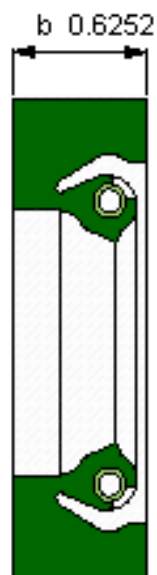

Permissible operating temperature [°C / °F]

最小	最大
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]

-
at circumferential speed [m/s / ft/s]
7,5 / 24,6

Pressure differential [MPa / psi]

0 / 0

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/56fd43a7.html>