


### SKF RNA 4926参数


|        |       |          |       |     |
|--------|-------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $F_w$ | 150      | mm    | -   |
|        | $D$   | 180      | mm    | -   |
|        | $C$   | 50       | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | $C$   | 198000   | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 480000   | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 55000    | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 2600     | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 3000     | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 2200     | g     | -   |
| 型号     | 型号    | RNA 4926 | -     | -   |

### SKF RNA 4926图片

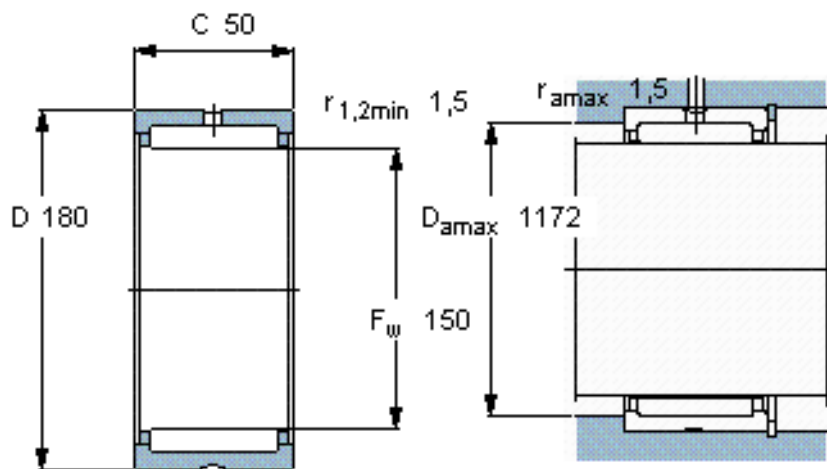

适宜的附件

G密封件  
SD密封件：  
CR密封件

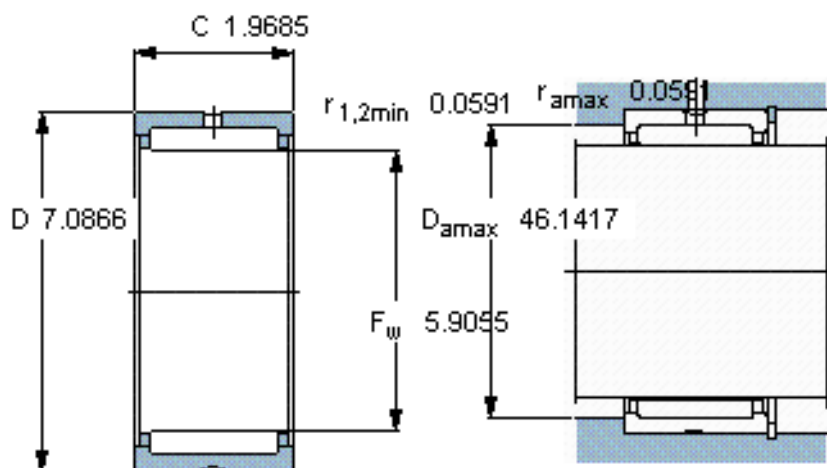

适宜的附件

G密封件  
SD密封件：  
CR密封件

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5701c922.html>