
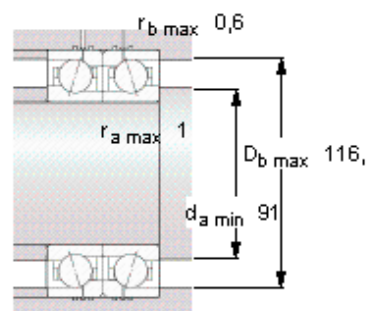
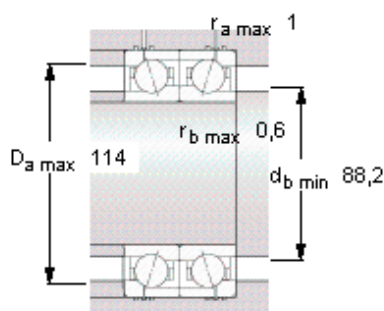



SKF 71917 ACE/HCP4AH1参数

主要尺寸	d	85	mm	—
	D	120	mm	—
	B	18	mm	—
基本额定载荷	C	28100	N	动载荷
	C_0	22000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	900	N	—
可达转速	Grease	16500	r/min	—
	Oil-air	25000	r/min	—
重量	重量	420	g	—
型号	型号	71917 ACE/HCP4AH1	—	—

SKF 71917 ACE/HCP4AH1图片

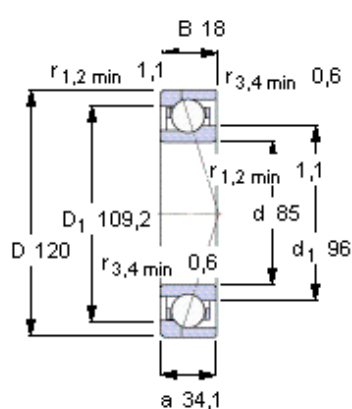

Ball diameter 11,112

Number of balls 23

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
255	765	1529	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
175	263	346	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 7

计算系数





for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,16
f ₁	0,98
f _{2A}	1
f _{2B}	1,04
f _{2C}	1,08
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/59e77e04.html>

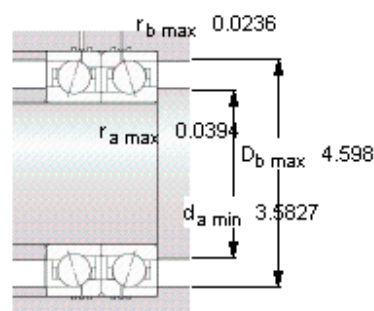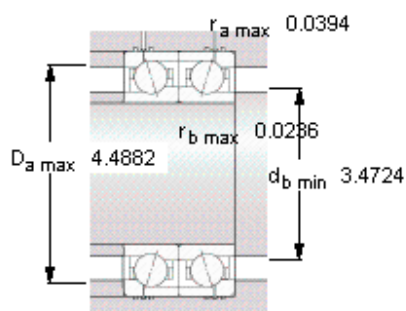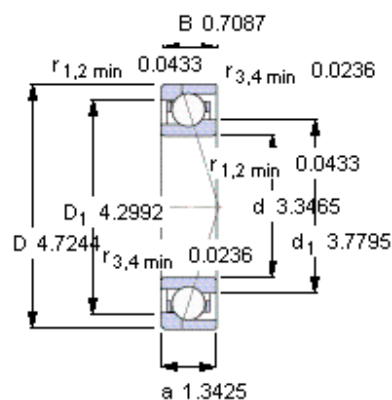

Ball diameter 11,112

Number of balls 23

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
255	765	1529	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
175	263	346	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 7

计算系数

for equivalent bearing load

单列，串联 背对背配置，面对面配置

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X ₁	1	1
Y ₁	0	0,92
X ₂	0,41	0,67
Y ₂	0,87	1,41
X ₀	0,5	1
Y ₀	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,16
f ₁	0,98
f _{2A}	1
f _{2B}	1,04
f _{2C}	1,08
f _{2D}	-
f _{HC}	1,01