
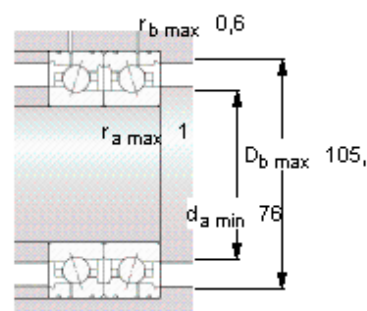
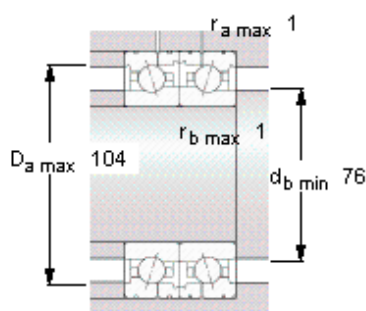



SKF 7014 CE/P4AL 参数

主要尺寸	d	70	mm	—
	D	110	mm	—
	B	20	mm	—
基本额定载荷	C	23800	N	动载荷
	C_0	18300	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	780	N	—
可达转速	Grease	17000	r/min	—
	Oil-air	27000	r/min	—
重量	重量	610	g	—
型号	型号	7014 CE/P4AL	—	—

SKF 7014 CE/P4AL 图片

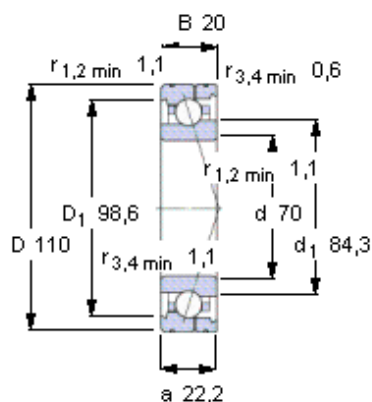

Ball diameter 9,525

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
130	380	760	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
57	88	120	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 8,2

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,09

f₁ 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/5a0dd1ae.html>

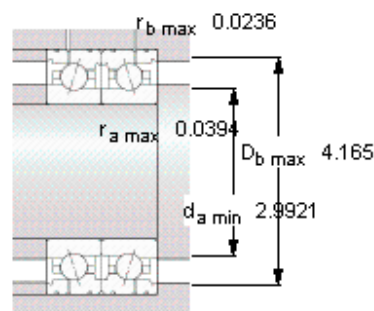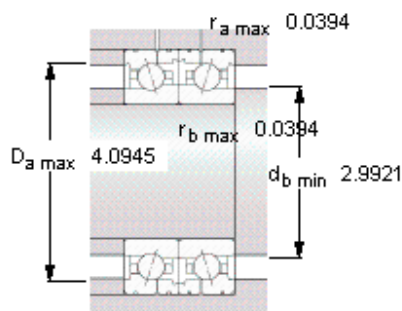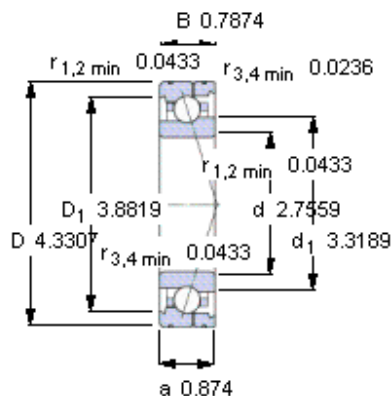

Ball diameter 9,525

Number of balls 25

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
130	380	760	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
57	88	120	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 8,2

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,4

for preload in mounted bearing sets

f 1,09

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1