


NTN 413092参数

主要尺寸	SD	460	mm	—
	D	680	mm	外径
	B1	163	mm	宽度
	C	145.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	413092		—
基本额定载荷	CR	2600000	N	动载荷
	COR	5350000	N	静载荷
	CRF	265000	kgf	动载荷
	CORF	550000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	350	r/min	脂润滑
	LSO	470	r/min	油润滑
作用点	A	217.0	mm	—
重量	MASS	179000	g	重量
安装尺寸	DA	488	mm	(最小)
	DB	646		—
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	5	mm	(最大)
常数	E	0.37		—
轴向载荷系数	Y1	1.8		—
	Y2	2.69		—
	Y0	1.76		—

NTN 413092图片

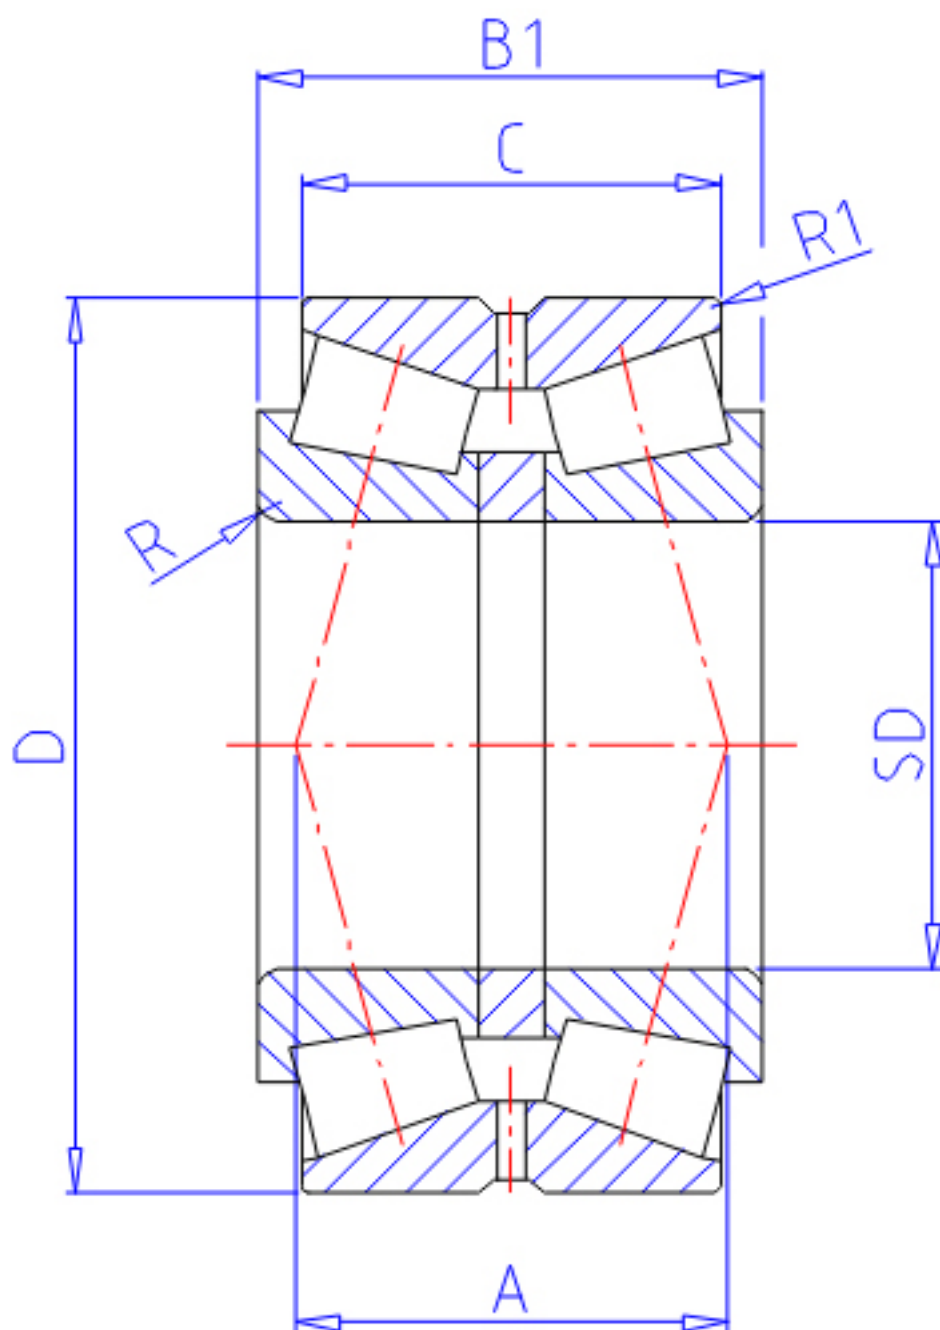

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5bb8c8f3.html>

