


SKF K 20x30x30参数


尺寸	F_w	20	mm	-
	E_w	30	mm	-
	U	30	mm	-
基本额定载荷	C	34100	N	动载荷
	C_0	41500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	5200	N	-
额定转速	参考转速	17000	r/min	-
	极限转速	20000	r/min	-
重量	重量	49	g	-
型号	型号	K 20x30x30	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

SKF K 20x30x30图片

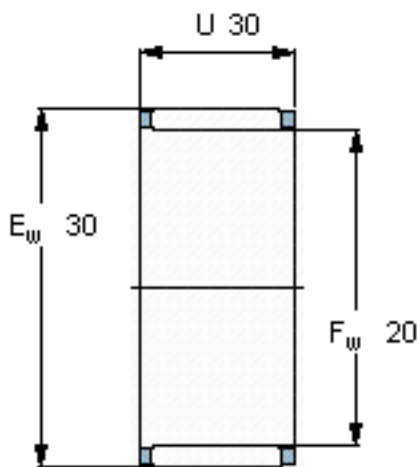

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

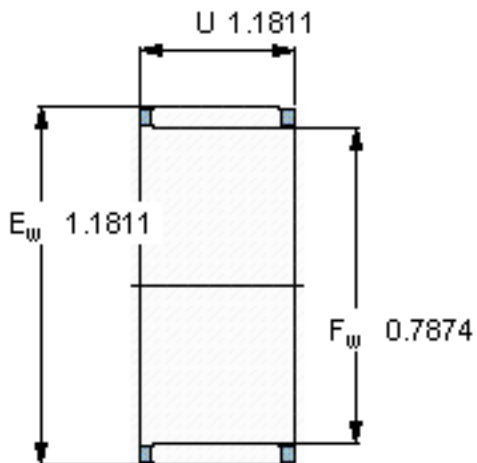

适宜的附件

G密封件 -
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5df1e5de.html>