


NTN 7024参数

主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	180	mm	-
	B	28	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7024		型号
基本额定载荷	CR	93500	N	动载荷
	COR	98500	N	静载荷
	CRF	9 550	kgf	动载荷
	CORF	10 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 600	r/min	脂润滑
	LS0	4 800	r/min	油润滑
作用点	A	57.500	mm	-
重量	MASS	2470	g	重量
主要尺寸	B2	56	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	152000	N	动载荷(双列)
	COR1	197000	N	静载荷(双列)
	CRF1	15 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	20 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 900	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	130	mm	(最小)
	DA	170	mm	(最大)
	DB11	174.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7024图片

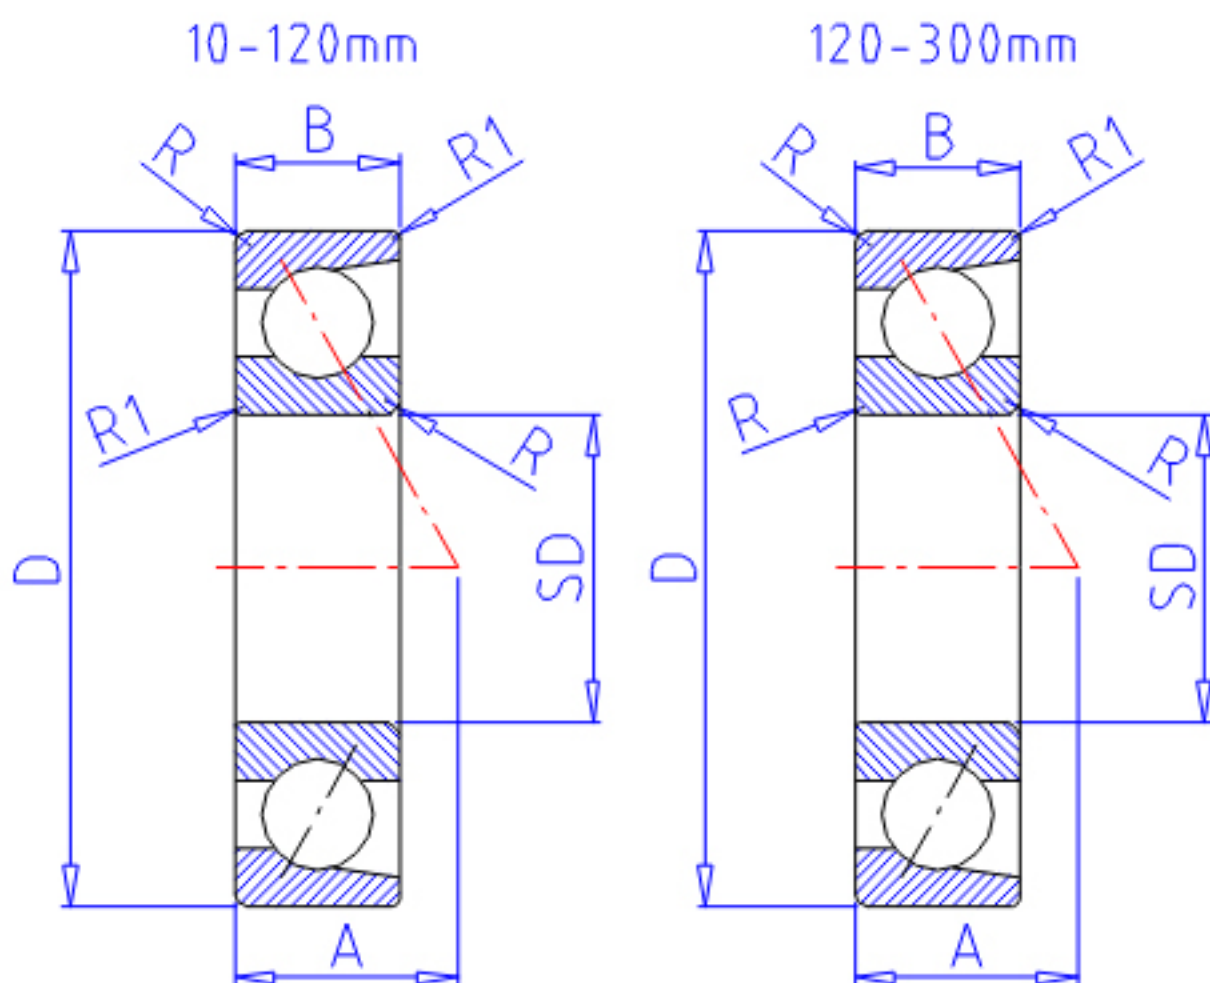

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/60918575.html>

