


NTN 7015参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	115	mm	-
	B	20	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
型号	ORDER	7015		型号
基本额定载荷	CR	43500	N	动载荷
	COR	41500	N	静载荷
	CRF	4 450	kgf	动载荷
	CORF	4 250	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 800	r/min	脂润滑
	LS0	7 800	r/min	油润滑
作用点	A	37.500	mm	-
重量	MASS	750	g	重量
主要尺寸	B2	40	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	71000	N	动载荷(双列)
	COR1	83500	N	静载荷(双列)
	CRF1	7 250	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	8 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 600	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	82	mm	(最小)
	DB1	82	mm	(最小)
	DA	108	mm	(最大)
	DB11	110.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7015图片

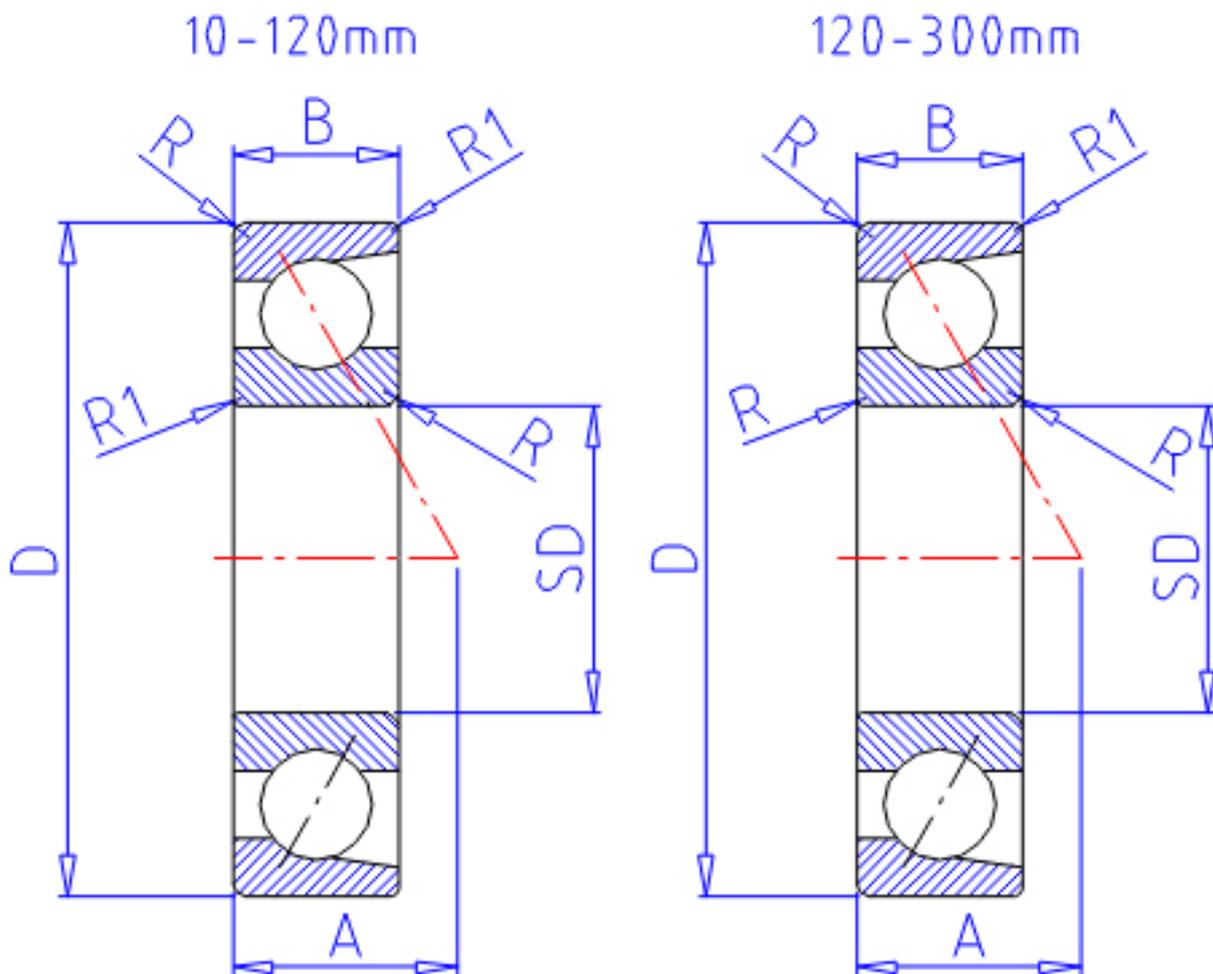

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/629d9c85.html>

