


NTN 7222BDB参数

型号	LINA	7222BDB		型号
主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	200	mm	—
	B	38	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	154000	N	动载荷
	COR	144000	N	静载荷
	CRF	15 700	kgf	动载荷
	CORF	14 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LS0	4 000	r/min	油润滑
作用点	A	84.000	mm	—
重量	MASS	4540	g	重量
主要尺寸	B2	76	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	250000	N	动载荷(双列)
	COR1	289000	N	静载荷(双列)
	CRF1	25 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	29 400	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 500	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	53.5	mm	(最小)
	DB1	117	mm	(最小)
	DA	188	mm	(最大)
	DB11	193	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7222BDB图片

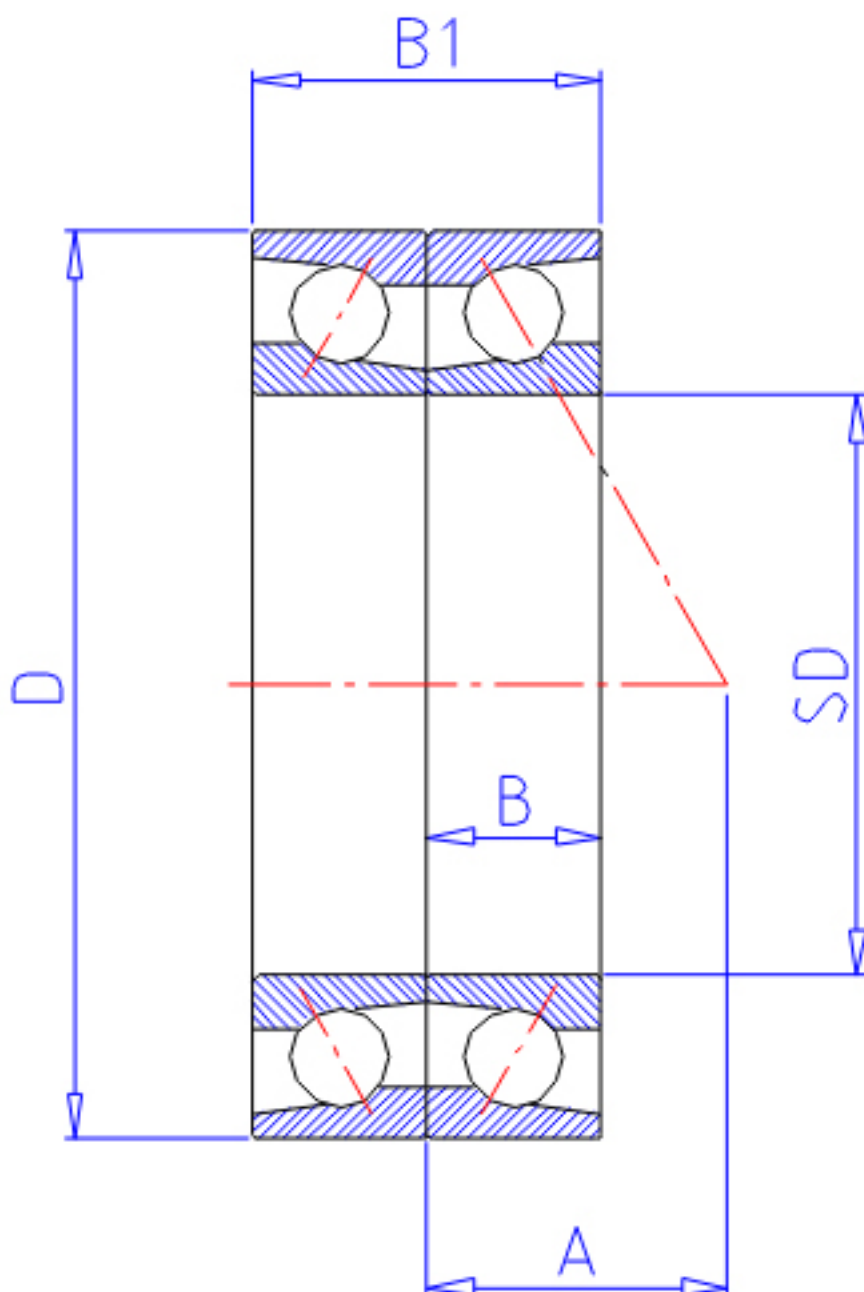

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/635fa10b.html>

