


NTN 7322BDF参数

型号	LINA	7322BDF		型号
主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	240	mm	—
	B	50	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	226000	N	动载荷
	COR	226000	N	静载荷
	CRF	23 000	kgf	动载荷
	CORF	23 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LS0	3 700	r/min	油润滑
作用点	A	99.000	mm	—
重量	MASS	9800	g	重量
主要尺寸	B2	100	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	365000	N	动载荷(双列)
	COR1	455000	N	静载荷(双列)
	CRF1	37 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	46 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 200	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	124	mm	(最小)
	DB1	117	mm	(最小)
	DA	226	mm	(最大)
	DB11	233	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7322BDF图片

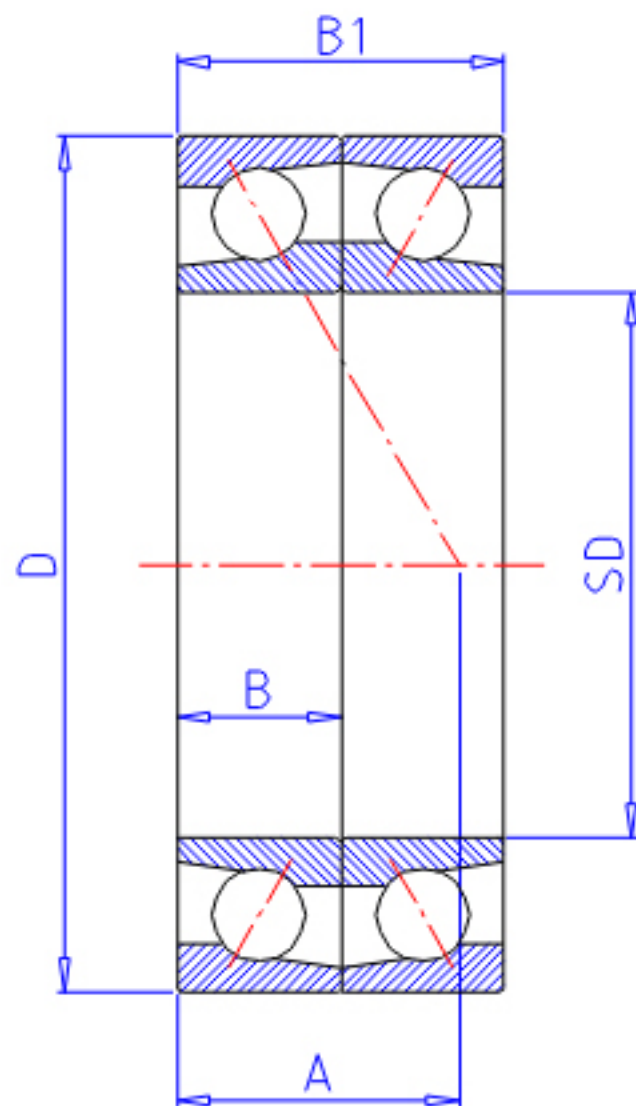

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/64987150.html>

