


NTN 7022DT参数

型号	LINA	7022DT		型号
主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	170	mm	—
	B	28	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	92000	N	动载荷
	COR	93000	N	静载荷
	CRF	9 350	kgf	动载荷
	CORF	9 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 900	r/min	脂润滑
	LS0	5 300	r/min	油润滑
作用点	A	54.500	mm	—
重量	MASS	2300	g	重量
主要尺寸	B2	56	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	149000	N	动载荷(双列)
	COR1	186000	N	静载荷(双列)
	CRF1	15 200	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	18 900	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 100	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	52	mm	(最小)
	DB1	120	mm	(最小)
	DA	160	mm	(最大)
	DB11	164.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7022DT图片

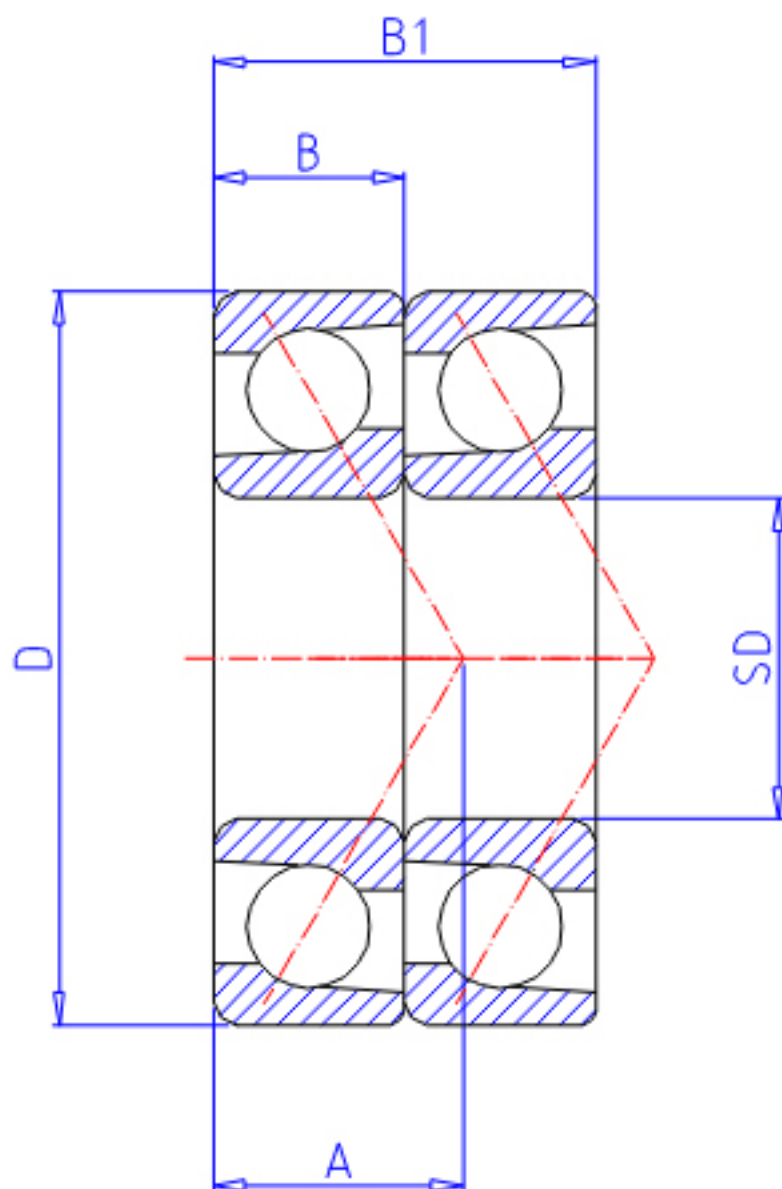

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/65ef8f82.html>

