


NTN 23152B参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 260     | mm    | -    |
|        | D     | 440     | mm    | 外径   |
|        | B     | 144     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 4.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23152B  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 2140000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 3850000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 219 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 395 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 600     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 920     | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 91400   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 422     | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 278     | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.05    |       | -    |
|        | Y2    | 3.06    |       | -    |
|        | Y0    | 2.01    |       | -    |
| 常数     | E     | 0.33    |       | -    |
| 安装尺寸   | RAS   | 3       | mm    | (最大) |

NTN 23152B图片

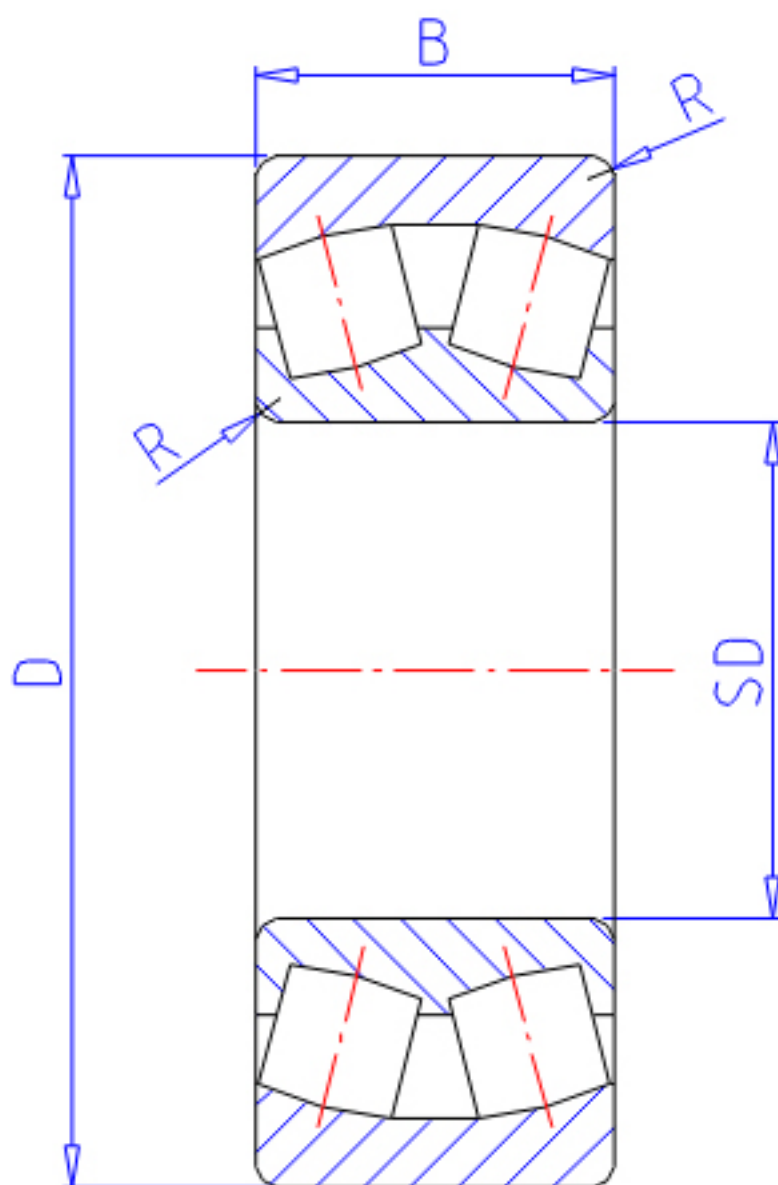

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6683376d.html>

