


NTN 7032CDT参数

型号	LINA	7032CDT		型号
主要尺寸	SD	160	mm	—
	D	240	mm	—
	B	38	mm	宽度
	B1	76	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	171000	N	动载荷
	COR	193000	N	静载荷
	CRF	17 400	kgf	动载荷
	CORF	19 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LS0	4 100	r/min	油润滑
作用点	A	46.000	mm	—
重量	MASS	5960	g	重量
基本额定载荷	CR1	278000	N	动载荷(双列)
	COR1	385000	N	静载荷(双列)
	CRF1	28 300	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	39 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 100	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	172	mm	(最小)
	DA	228	mm	(最大)
	DB11	233	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7032CDT图片

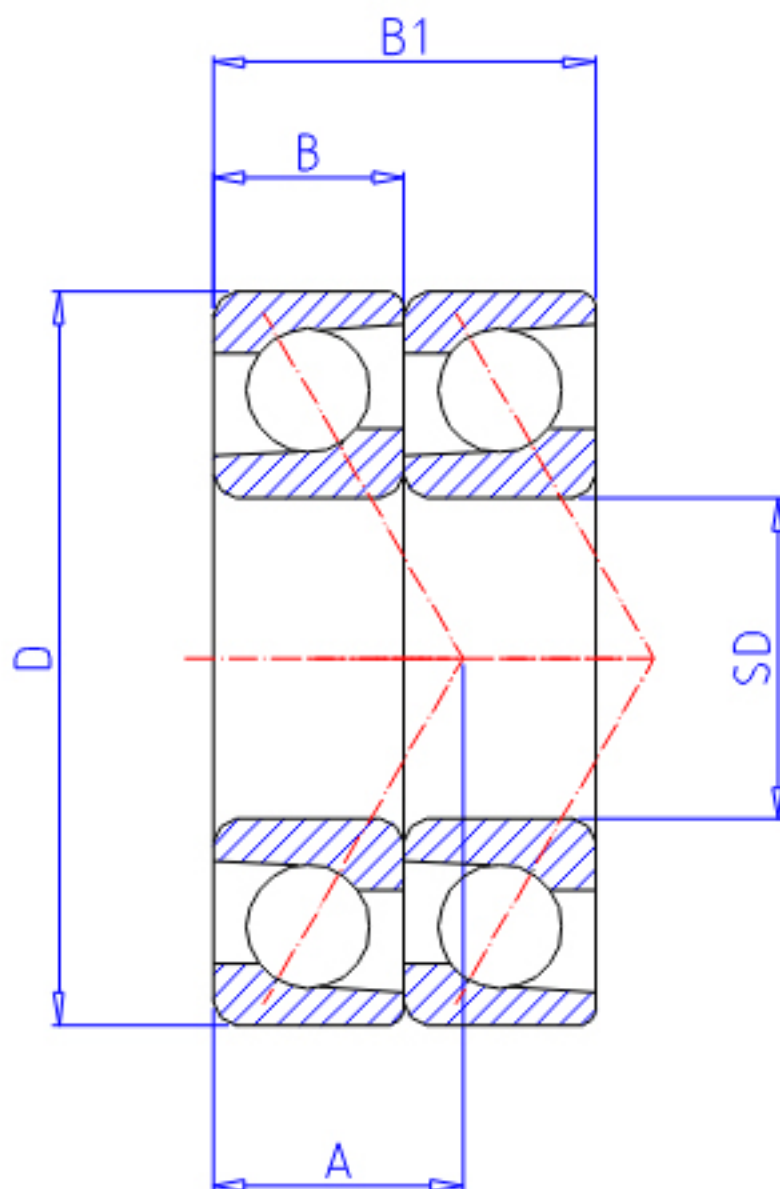

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6724e202.html>

