
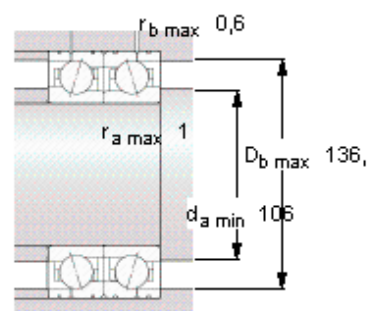
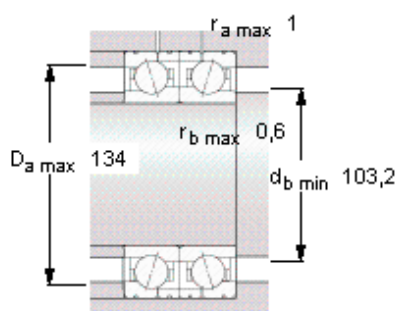



SKF 71920 CE/P4AL参数

主要尺寸	d	100	mm	—
	D	140	mm	—
	B	20	mm	—
基本额定载荷	C	39000	N	动载荷
	C_0	31500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1200	N	—
可达转速	Grease	13300	r/min	—
	Oil-air	20500	r/min	—
重量	重量	770	g	—
型号	型号	71920 CE/P4AL	—	—

SKF 71920 CE/P4AL图片

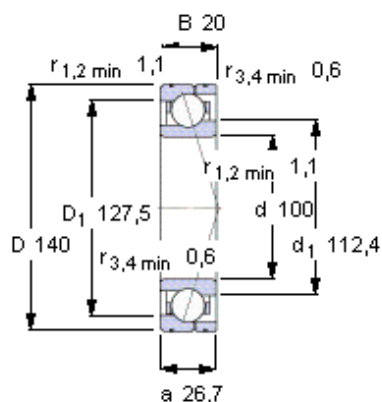

Ball diameter 12,7
Number of balls 24

未安装时的预载荷 [N]
背对背配置，面对面配置
预载荷等级

A	B	C	D
208	624	1250	-

Static axial stiffness [N/μm]
(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
73	116	160	-





Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} 10

计算系数
for equivalent bearing load
 f_0 8,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,18
 f_1 1
 f_{2A} 1
 f_{2B} 1,04
 f_{2C} 1,08
 f_{2D} -
 f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/6bb6053c.html>

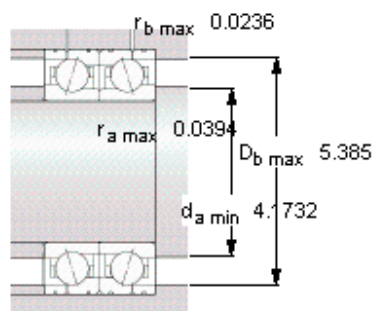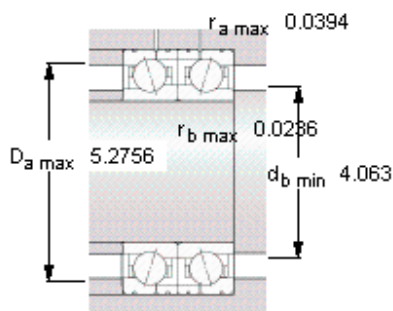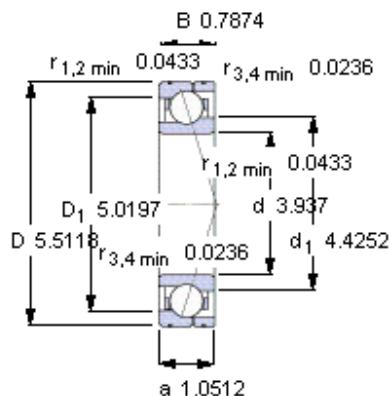

Ball diameter 12,7
Number of balls 24

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
208	624	1250	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
73	116	160	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 10

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 8,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,18

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,08

f_{2D} -

f_{HC} 1