
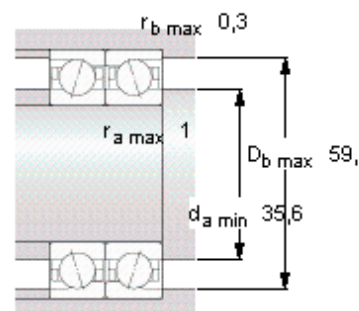
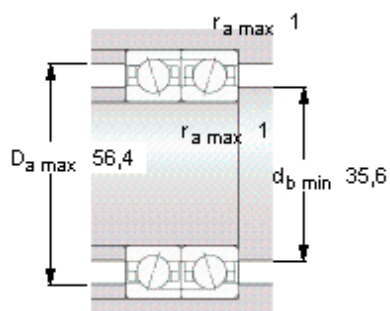



SKF 7206 CD/P4A参数

主要尺寸	d	30	mm	—
	D	62	mm	—
	B	16	mm	—
基本额定载荷	C	24200	N	动载荷
	C_0	16000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	670	N	—
可达转速	Grease	24000	r/min	—
	Oil-air	38000	r/min	—
重量	重量	200	g	—
型号	型号	7206 CD/P4A	—	—

SKF 7206 CD/P4A图片

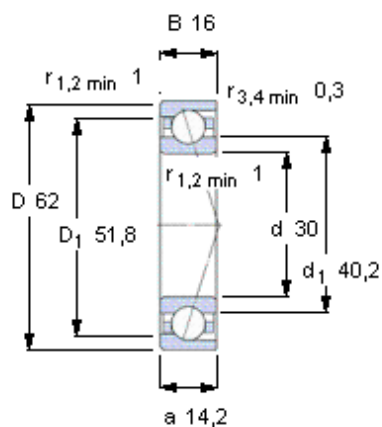

Ball diameter 9,525

Number of balls 13

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
90	180	360	720

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
43	59	82	118

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 2,8

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 14

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,05

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/6d7171fc.html>

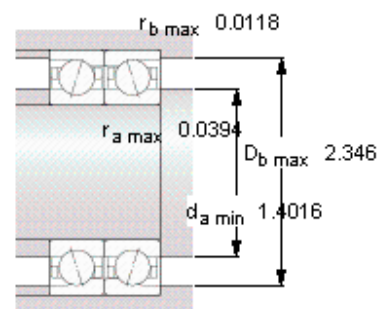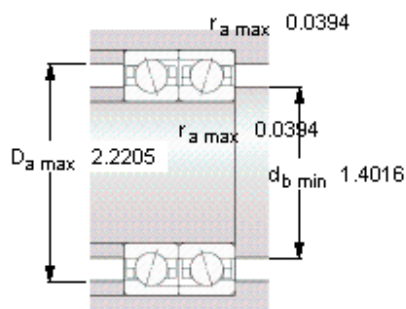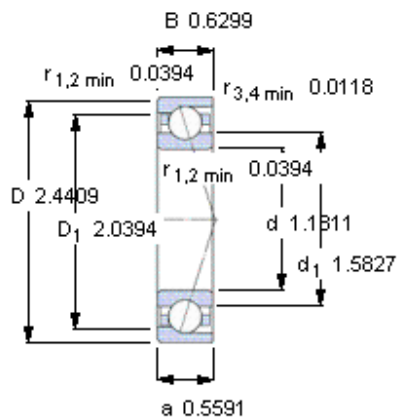

Ball diameter 9,525
Number of balls 13

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
90	180	360	720

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
43	59	82	118

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 2,8

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 14

for preload in mounted bearing sets

f 1,05

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,01

f_{2C} 1,03

f_{2D} 1,05

f_{HC} 1