


TIMKEN 67391/67322参数

轴承类型	Bearing Type	TRB	—
子类	Bearing Subtype	TS	—
尺寸	Cone (Inner)	67391	内圈
	Cup (Outer)	67322	外圈
	d	133.35	mm 内径
	D	196.85	mm 外径
	T	46.0502	mm 宽度
额定载荷	C1	367423	N 一百万转动态径向载荷
	C90	95191.9	N 九千万转动态径向载荷
	Ca90	56047.6	N 九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	627199	N 静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.70	系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34	系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.74	系数
几何结构系数	Cg	0.1220	几何系数
尺寸	B	46.0375	mm 内圈宽度
	R	7.874	mm 最大轴肩倒角半径
	db	156.972	mm 轴肩直径
	da	143.002	mm 轴肩直径
	Aa	4.318	mm 保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm 保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	38.1	mm 外圈宽度
	r	3.302	mm 最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	180.086	mm 轴承座挡肩直径
	Da	188.976	mm 轴承座挡肩直径
	a	-6.35	mm 有效中心位置
重量	Assembly Weight	4531.39	g —





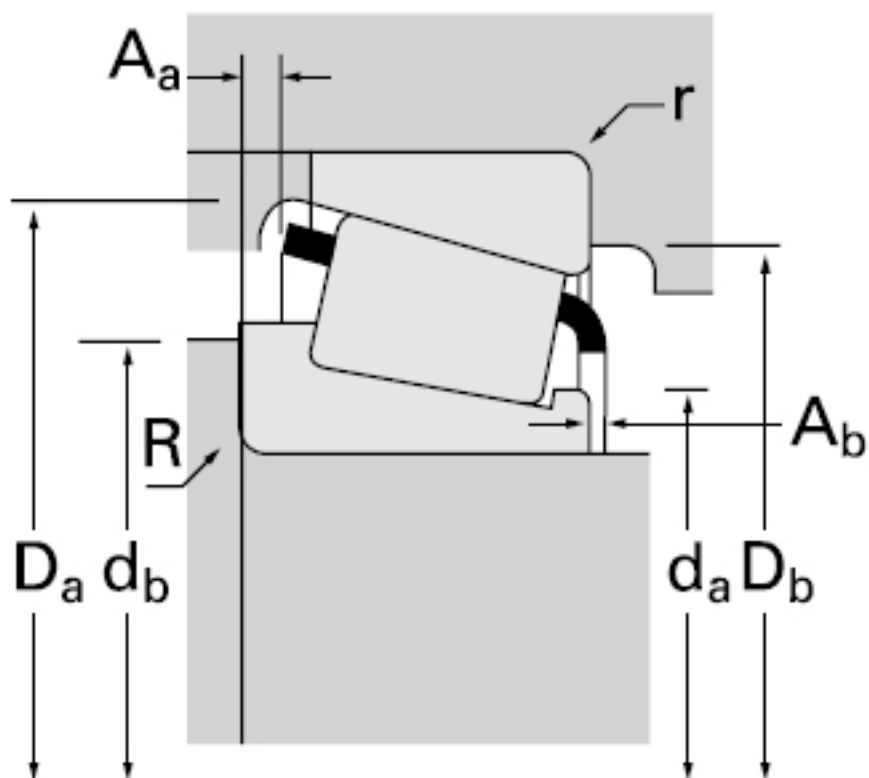

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e26e38b.html>

