


## NACHI 6216NSL参数

|        |         |       |       |      |
|--------|---------|-------|-------|------|
| 外形尺寸   | d       | 80    | mm    | 内径   |
|        | D       | 140   | mm    | 外径   |
|        | B       | 26    | mm    | 宽度   |
|        | r       | 2~3   | mm    | 轴向   |
|        | r       | 2~4.5 | mm    | 径向   |
| 安装尺寸   | da(min) | 90    | mm    | (最小) |
|        | Da(max) | 130   | mm    | (最大) |
|        | ra(max) | 2     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass    | 1400  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr      | 72500 | N     | 动载荷  |
|        | Cor     | 53000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease  | 3000  | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil     | —     | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6216NSL图片

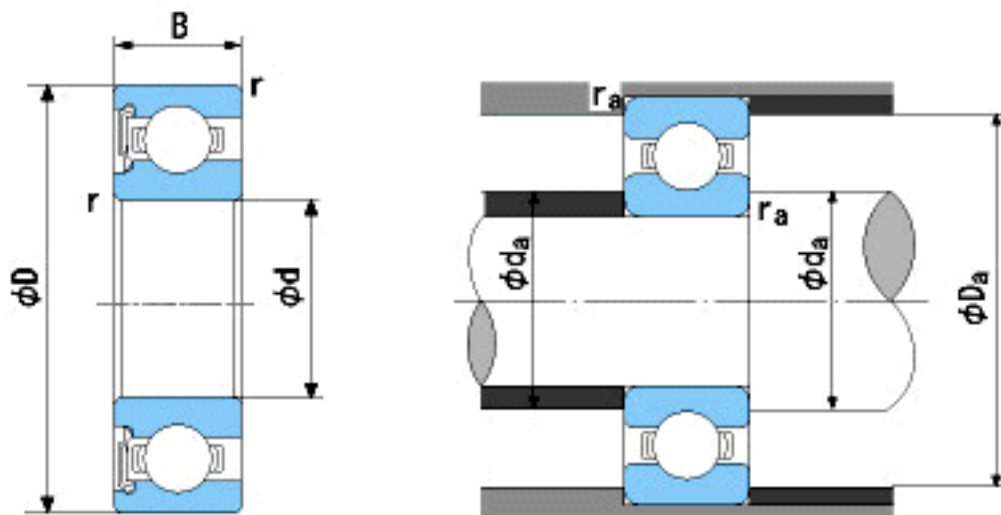

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6e3feefd.html>