


NTN 4T-31593/31520参数

主要尺寸	SD	34.925	mm	—
	D	76.200	mm	外径
	T	29.370	mm	宽度
	B	28.575	mm	宽度
	C	23.812	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-31593/31520		型号
基本额定载荷	CR	80500	N	动载荷
	COR	97000	N	静载荷
	CRF	8 200	kgf	动载荷
	CORF	9 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 100	r/min	脂润滑
	LSO	6 800	r/min	油润滑
作用点	A	7.8	mm	—
重量	MASS	630	g	重量
安装尺寸	DA1	50	mm	(最小)
	DB1	43.5	mm	(最大)
	DA	64	mm	(最大)
	DB	72	mm	(最小)
常数	E	0.4		—
轴向载荷系数	Y2	1.49		—
	Y0	0.82		—

NTN 4T-31593/31520图片

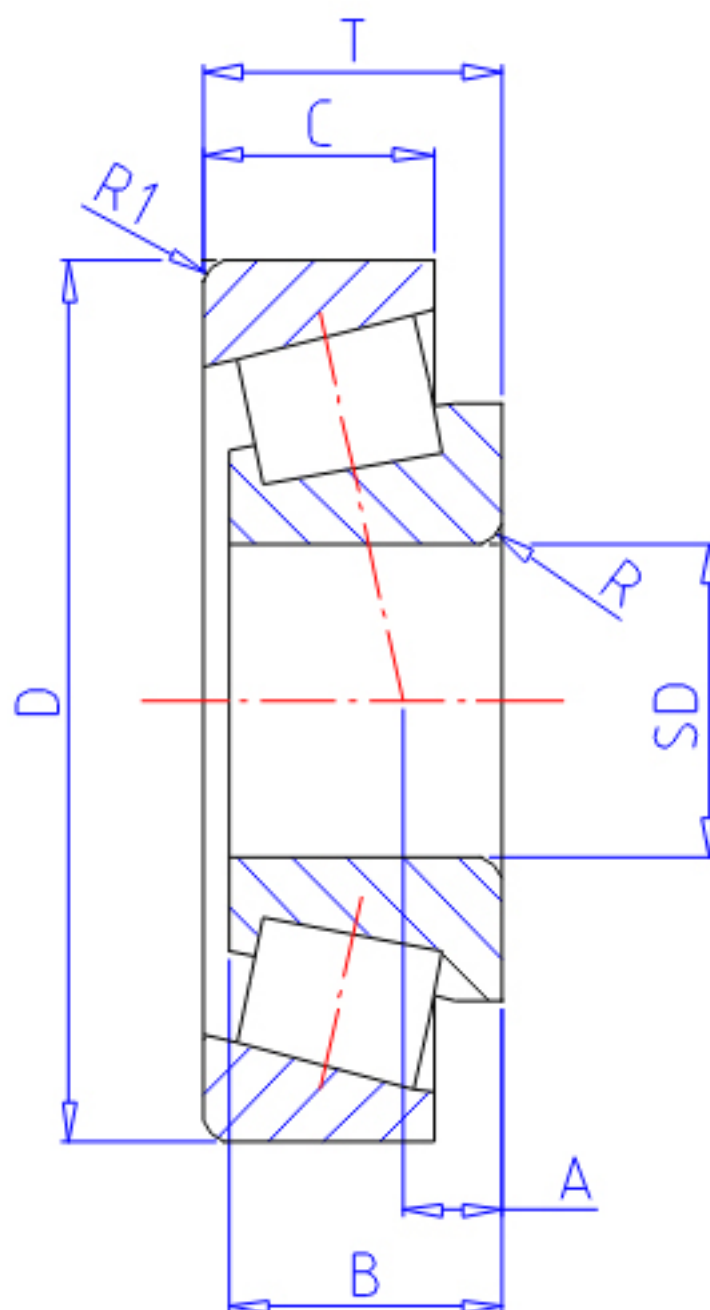

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6ffca538.html>

