


NTN *32240U参数

主要尺寸	SD	200	mm	—
	D	360	mm	外径
	T	104.00	mm	宽度
	B	98.0	mm	宽度
	C	82.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	*32240U		型号
基本额定载荷	CR	1320000	N	动载荷
	COR	2130000	N	静载荷
	CRF	134 000	kgf	动载荷
	CORF	217 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	950	r/min	脂润滑
	LSO	1 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3GD		—
作用点	A	85.0	mm	—
重量	MASS	43600	g	重量
安装尺寸	DA1	222	mm	(最小)
	DB1	230	mm	(最大)
	DA	342	mm	(最大)
	DA2	298	mm	(最小)
	DB	340		—
	SA	11	mm	(最小)
	SB	22	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
	R1AS	3	mm	(最大)
常数	E	0.41		—
轴向载荷系数	Y2	1.48		—
	Y0	0.81		—

NTN *32240U图片

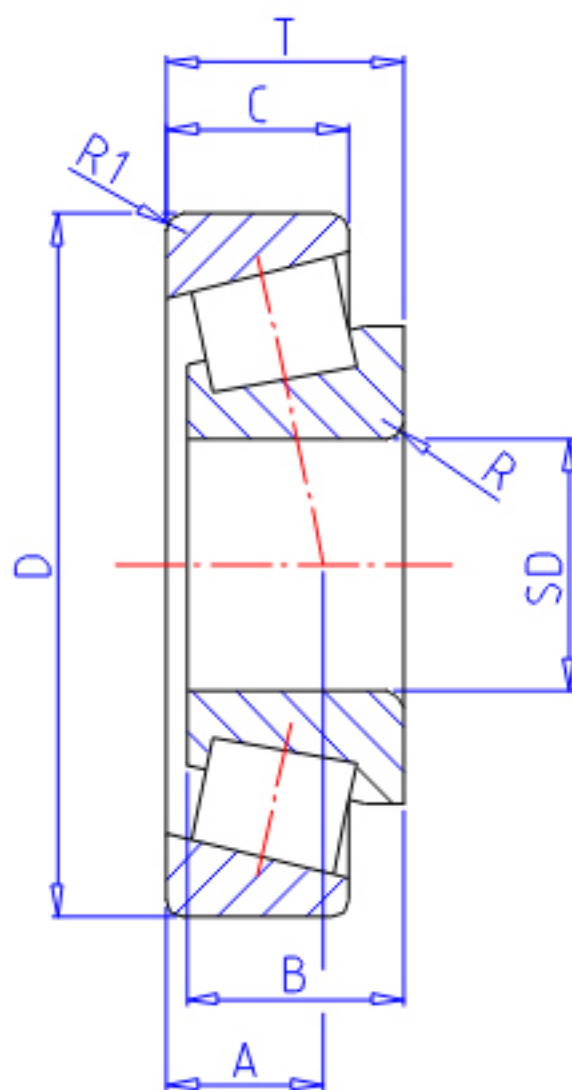

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/70afa379.html>

