


SKF SNL 40/500 GL参数

轴	d_a	500	mm	-
	d_b	530	mm	-
适用的轴承	球面滚子轴承	240/500	-	-
	CARB轴承	-	-	-
主要尺寸	A	460	mm	-
	L	1220	mm	-
	H	835	mm	-
	H_1	420	mm	-
重量	重量	740000	g	-
型号	仅限轴承座	SNL 40/500 GL	-	-
	迷宫密封件	TS 560	-	-
	铁燧岩密封件	TNF 560	-	-
	端盖	ETS 560	-	-

SKF SNL 40/500 GL图片

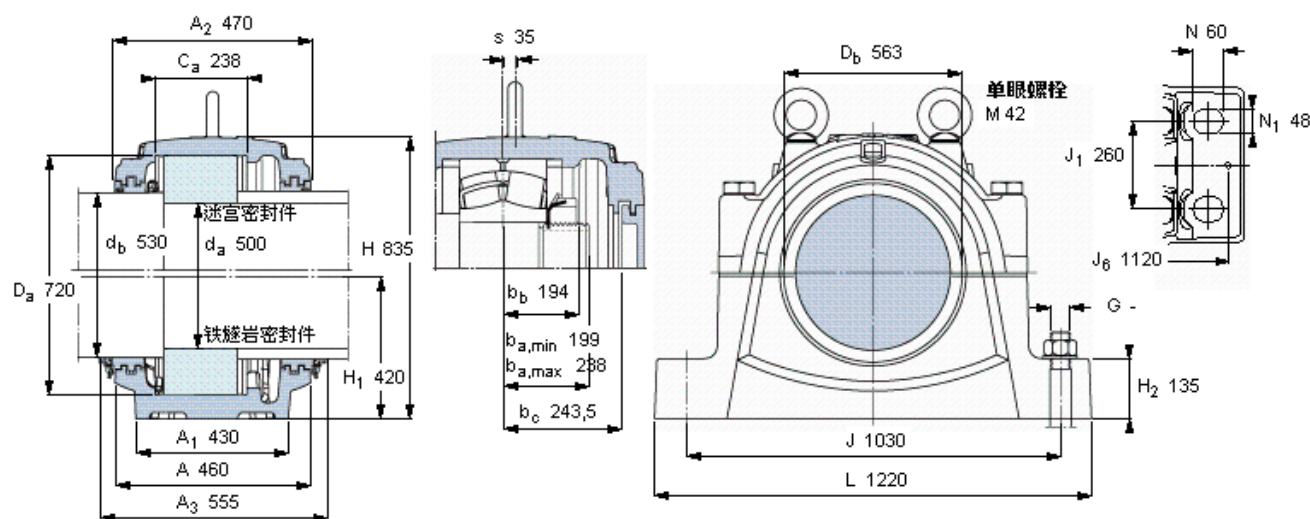

适用的SKF轴承和附件

轴承	锁定螺母	锁紧装置	定位环
240/500 ECA/MV33	HM 30/500	MS 30/500-96	- -
-	-	-	- -

脂量, 公斤

初步填充	16,2
重新油脂	0,81

密封件

迷宫密封件	TS 560
铁燧岩密封件	TNF 560

端盖

ETS 560

有帽螺栓

尺寸 [毫米]	M 42x280
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	850
最大允许负荷 [kN]	
F_{120°	2200
F_{150°	1260
F_{180°	1100

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米]	42
尺寸 [英寸]	1,5
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	3640


销钉尺寸


径(最大)	35
中心距离 J_6	1120

断裂负荷, 轴承箱, kN

P_0°	8000
P_{55°	10000
P_{90°	4800
P_{120°	3600
P_{150°	3100
P_{180°	4000
P_a	-

才需要遵守 P_0° 的限制
础面积不受到支持时，
只有在轴承座的整个基



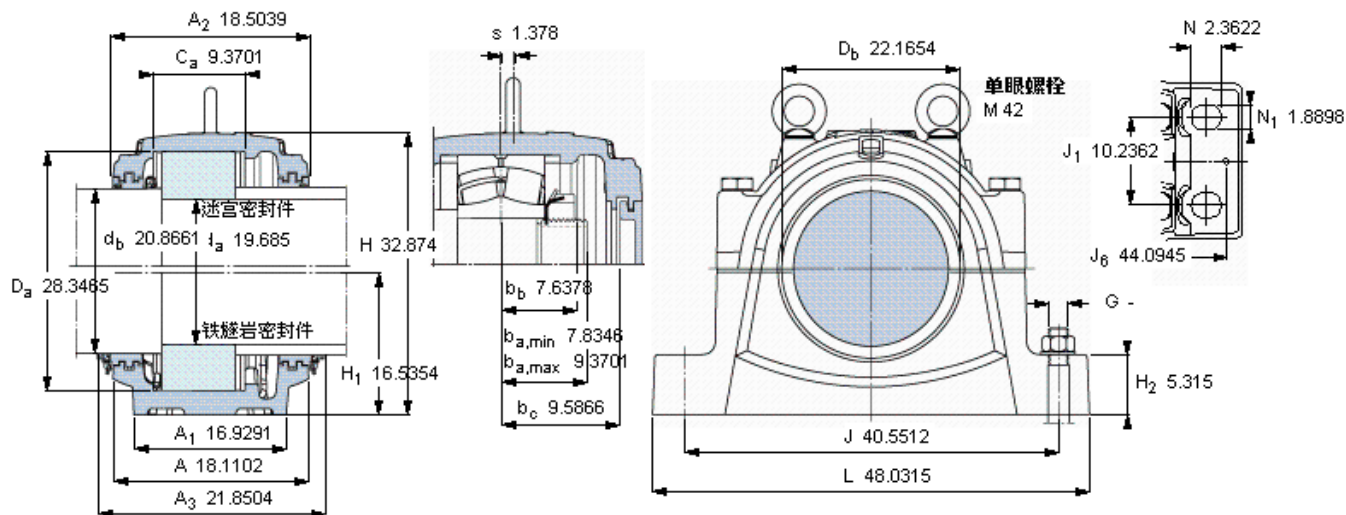

适用的SKF轴承和附件

轴承	锁定螺母	锁紧装置	定位环
240/500 ECA/MV33	HM 30/500	MS 30/500-96	-
-	-	-	-

脂量, 公斤

初步填充	16,2
重新油脂	0,81

密封件

迷宫密封件	TS 560
铁燧岩密封件	TNF 560

端盖

ETS 560

有帽螺栓

尺寸 [毫米]	M 42x280
推荐的紧固	850
扭矩 [Nm]	
最大允许负荷 [kN]	
F _{120°}	2200
F _{150°}	1260
F _{180°}	1100

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米]	42
尺寸 [英寸]	1,5
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	3640


销钉尺寸

径(最大)	1.378
中心距离 J ₆	44.0945

断裂负荷, 轴承箱, kN

P _{0°}	8000
P _{55°}	10000
P _{90°}	4800
P _{120°}	3600
P _{150°}	3100
P _{180°}	4000
P _a	-

才需要遵守P_{0°}的限制
础面积不受到支持时,
只有在轴承座的整个基



参考资料: <http://www.sozhou.com/p/71285936.html>