


NTN 4T-16150/16282参数

主要尺寸	SD	38.100	mm	—
	D	72.000	mm	外径
	T	19.000	mm	宽度
	B	20.638	mm	宽度
	C	14.237	mm	宽度
安装尺寸	R	3.5	mm	(最大)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-16150/16282		型号
基本额定载荷	CR	48000	N	动载荷
	COR	58500	N	静载荷
	CRF	4 900	kgf	动载荷
	CORF	5 950	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 300	r/min	脂润滑
	LSO	7 000	r/min	油润滑
作用点	A	4.2	mm	—
重量	MASS	330	g	重量
安装尺寸	DA1	49.5	mm	(最小)
	DB1	43	mm	(最大)
	DA	63	mm	(最大)
	DB	67	mm	(最小)
常数	E	0.4		—
轴向载荷系数	Y2	1.49		—
	Y0	0.82		—

NTN 4T-16150/16282图片

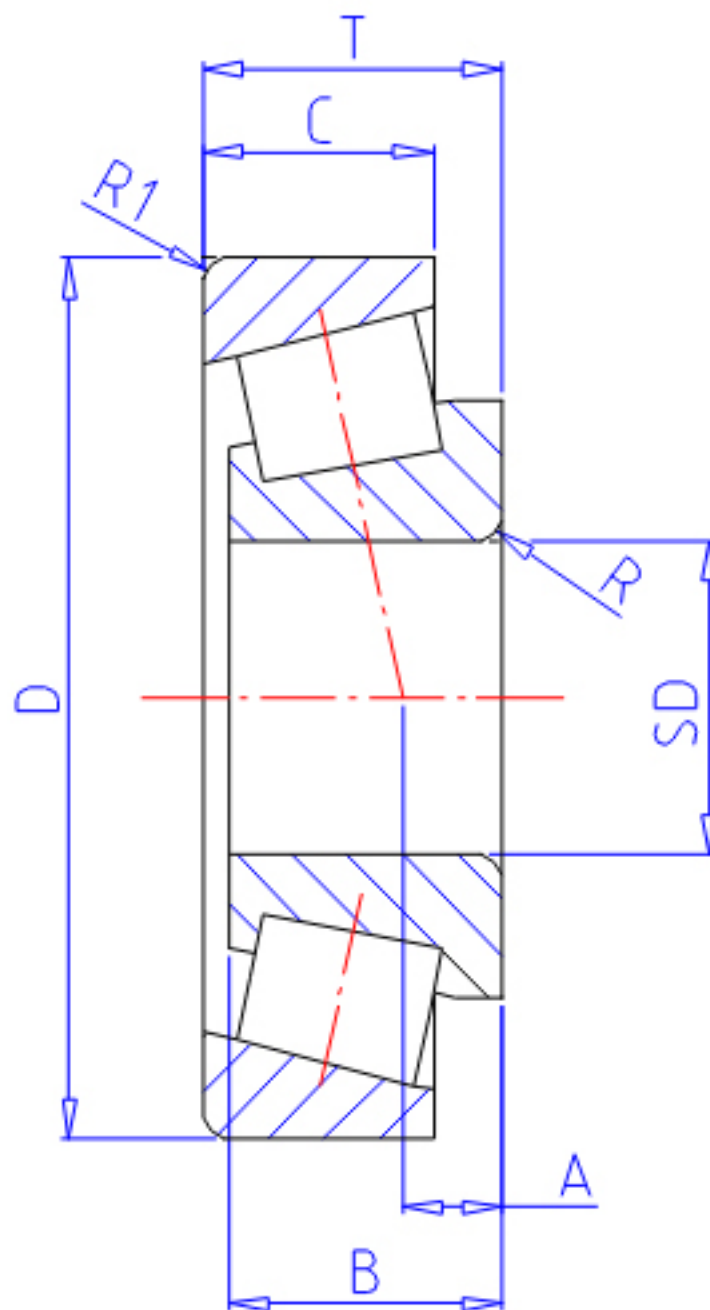

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/718b45b0.html>

