


# SKF HA 2324 L参数


|      |              |           |    |   |
|------|--------------|-----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 106.362   | mm | - |
|      | $d$          | 120       | mm | - |
|      | $d_3$        | 145       | mm | - |
|      | $B_1$        | 112       | mm | - |
|      | G            | M 120x2   | -  | - |
|      | $d_1$        | 4.3/16    | 英寸 | - |
| 重量   | 重量           | 3600      | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | HA 2324 L | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | KML 24    | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | MBL 24    | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | HMV 24 E  | -  | - |

# SKF HA 2324 L图片

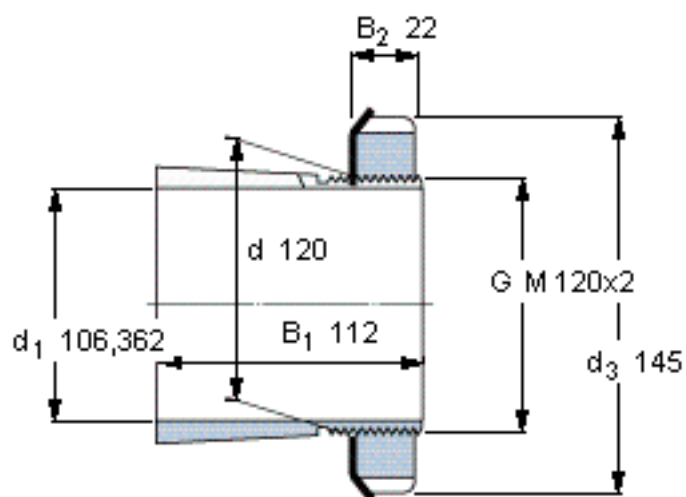

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/72a20bea.html>

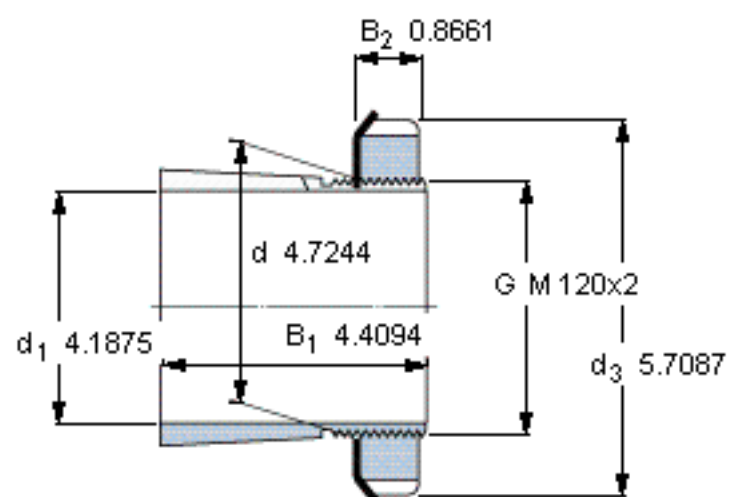

外锥度1:12