


NTN 7818C参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	115	mm	-
	В	13	mm	宽度
	B1	26	mm	宽度
	R	1. 0	mm	(最小)
	R1	0. 60	mm	(最小)
型号	ORDER	7818C		型号
基本额定载荷	CR	22700	N	动载荷
	COR	26100	N	静载荷
	CRF	2 320	kgf	动载荷
	CORF	2 670	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 400	r/min	脂润滑
	LS0	8 500	r/min	油润滑
作用点	A	20. 000	mm	-
重量	MASS	270	g	重量
基本额定载荷		0.5000	N	动载荷(双列)
至于	CR1	37000	N	4月4人111(10人201)
至于 以 在 权 内	CR1 COR1	37000 52500	N N	静载荷(双列)
在不 跃之利问				
在不	COR1	52500	N	静载荷(双列)
极限转速	COR1 CRF1	52500 3 750	N kgf	静载荷(双列) 动载荷(双列)
	COR1 CRF1 CORF1	52500 3 750 5 350	N kgf kgf	静载荷(双列) 动载荷(双列) 静载荷(双列)
	COR1 CRF1 CORF1 LSG1	52500 3 750 5 350 6 400	N kgf kgf r/min	静载荷(双列) 动载荷(双列) 静载荷(双列) 脂润滑(双列)
极限转速	COR1 CRF1 CORF1 LSG1 LSO1	52500 3 750 5 350 6 400 8 500	N kgf kgf r/min r/min	静载荷(双列) 动载荷(双列) 静载荷(双列) 脂润滑(双列) 油润滑(双列)
极限转速	COR1 CRF1 CORF1 LSG1 LSO1 DB1	52500 3 750 5 350 6 400 8 500 95. 5	N kgf kgf r/min r/min mm	静载荷(双列) 动载荷(双列) 静载荷(双列) 脂润滑(双列) 油润滑(双列)
极限转速	COR1 CRF1 CORF1 LSG1 LSO1 DB1 DA	52500 3 750 5 350 6 400 8 500 95. 5 109. 5	N kgf kgf r/min r/min mm	静载荷(双列) 动载荷(双列) 静载荷(双列) 脂润滑(双列) 油润滑(双列) (最小)
极限转速	COR1 CRF1 CORF1 LSG1 LSO1 DB1 DA DB11	52500 3 750 5 350 6 400 8 500 95. 5 109. 5 110. 5	N kgf kgf r/min r/min mm mm	静载荷(双列) 动载荷(双列) 静载荷(双列) 脂润滑(双列) 油润滑(双列) (最小) (最大) (最大)

NTN 7818C图片

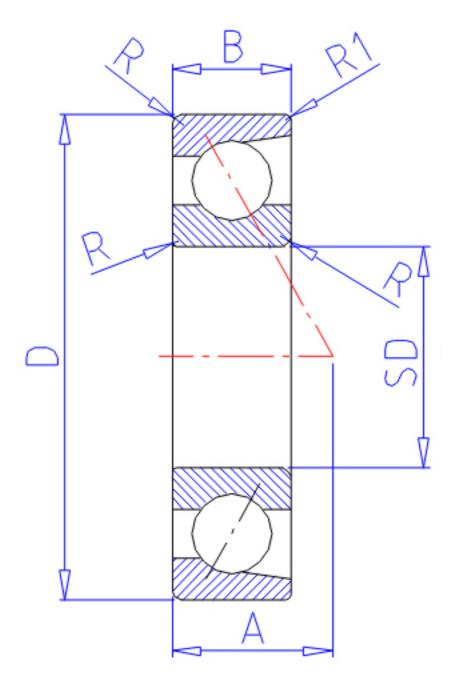

参考资料:http://www.sozhou.com/p/734312fd.html

