



## TIMKEN 23132YM参数

|        |                                       |          |    |            |
|--------|---------------------------------------|----------|----|------------|
| 轴承型号   | Part Number                           | 23132YM  |    | —          |
| 尺寸     | d                                     | 160      | mm | 内径         |
|        | D                                     | 269.999  | mm | 外径         |
|        | B                                     | 85.9993  | mm | 宽度         |
| 额定载荷   | C1                                    | 978609   | N  | 一百万转动态径向载荷 |
|        | C0                                    | 1574670  | N  | 静态额定载荷     |
|        | $e = 1.5 * \tan$<br>(contact angle)   | 0.29     |    | —          |
|        | $Y1 = 0.45 / \tan$<br>(contact angle) | 2.33     |    | 系数         |
|        | $Y2 = 0.67 / \tan$<br>(contact angle) | 3.46     |    | 系数         |
| 几何结构系数 | Cg                                    | 0.0627   |    | 几何系数       |
| 极限转速   | oil                                   | 1600     |    | 润滑油        |
|        | grease                                | 1400     |    | 润滑脂        |
| 尺寸     | da                                    | 184.658  | mm | 轴肩直径       |
|        | Da                                    | 247.65   | mm | 轴承座挡肩直径    |
| 重量     | Assembly Weight                       | 19558.90 | g  | —          |


## TIMKEN 23132YM图片

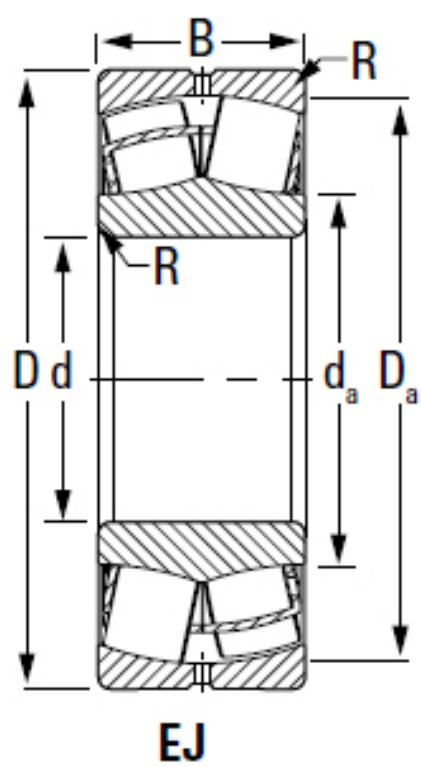


**EJ**

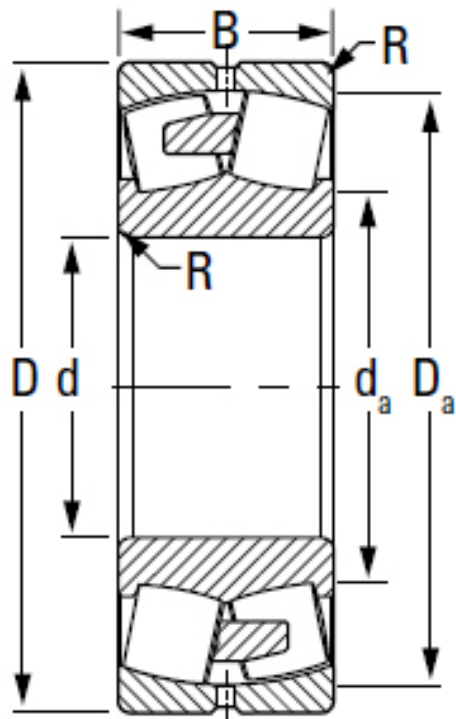


**EM/YM**

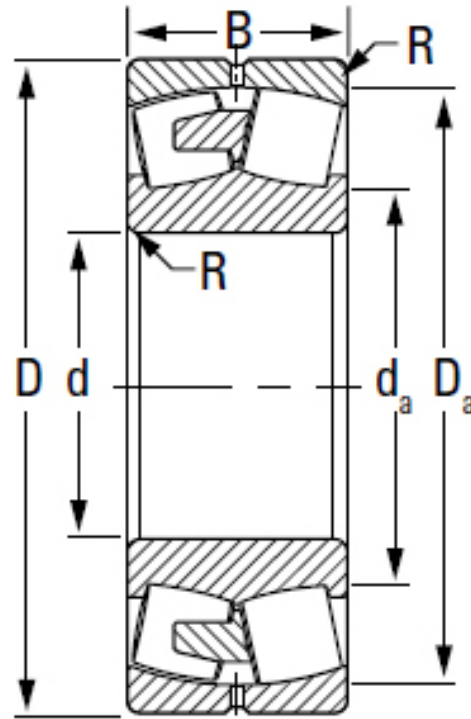


**EMB/YMB**



**YM/EM**



**YMB/EMB**

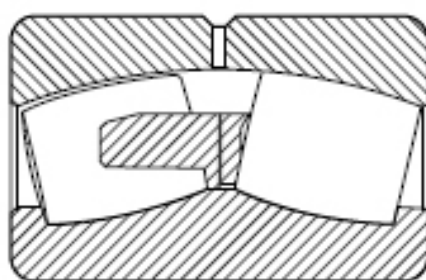

**YMD**

机加工保持架



**EJ**



**EM/YM 和 EMB/YMB**



**YMD**



**YP**

| 类型      | 保持架设计         |
|---------|---------------|
| EJ      | 内圈引导钢保持架：每列一个 |
| EM/YM   | 滚子引导一片式黄铜保持架  |
| EMB/YMB | 内圈引导一片式黄铜保持架  |
| YMD     | 内圈引导两片式黄铜保持架  |
| YP      | 销式钢保持架        |