


## NTN 7316BDT参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7316BDT |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 80      | mm    | —       |
|        | D     | 170     | mm    | —       |
|        | B     | 39      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 2.1     | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.10    | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 135000  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 109000  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 13 800  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 11 100  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 3 800   | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 5 100   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 72.000  | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 3720    | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 78      | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 219000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 218000  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 22 300  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 22 300  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 3 100   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 4 100   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 24.5    | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 87      | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 158     | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 163     | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 2       | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1       | mm    | (最大)    |

## NTN 7316BDT图片

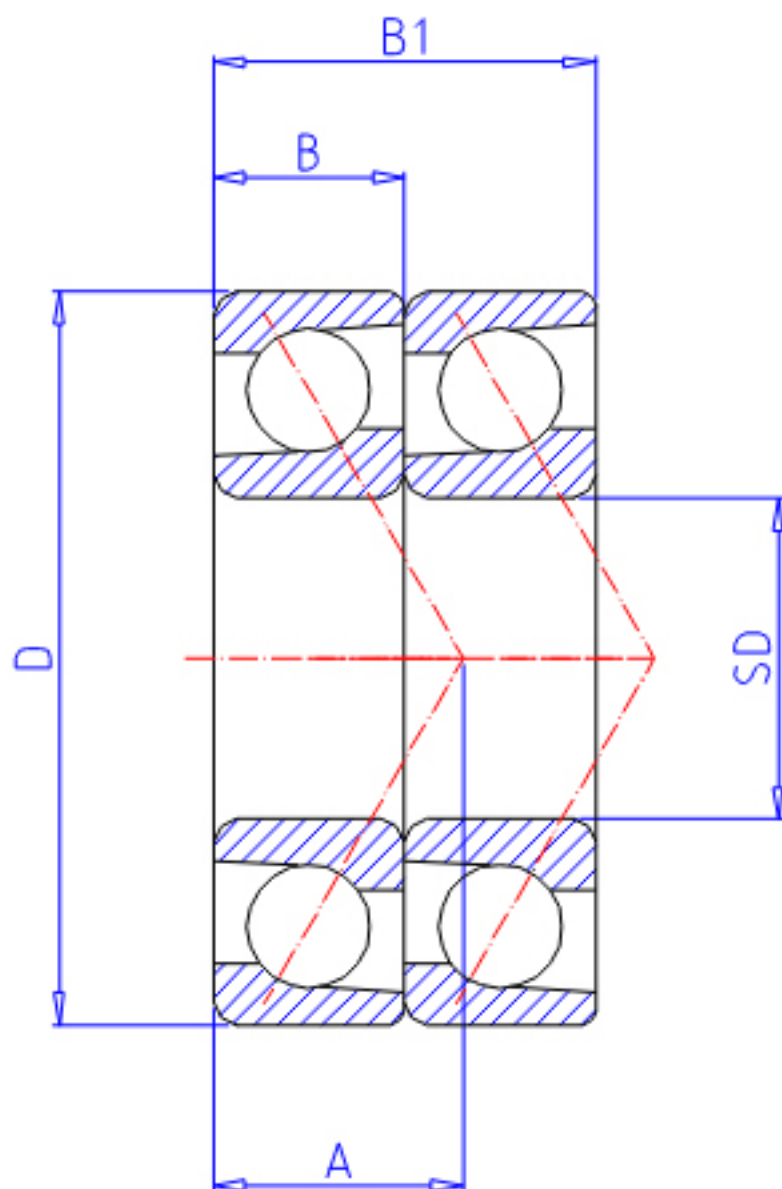

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/761be144.html>

