
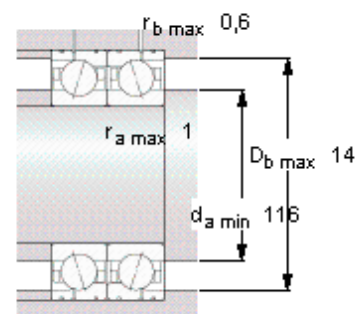
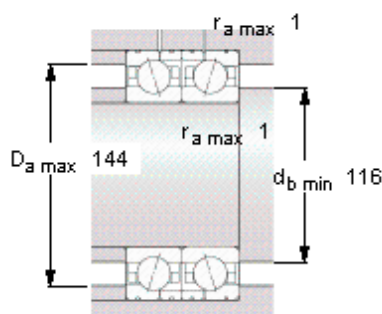



SKF 71922 CD/P4AL参数

主要尺寸	d	110	mm	—
	D	150	mm	—
	B	20	mm	—
基本额定载荷	C	62400	N	动载荷
	C_0	72000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2700	N	—
可达转速	Grease	8000	r/min	—
	Oil-air	13000	r/min	—
重量	重量	860	g	—
型号	型号	71922 CD/P4AL	—	—

SKF 71922 CD/P4AL图片

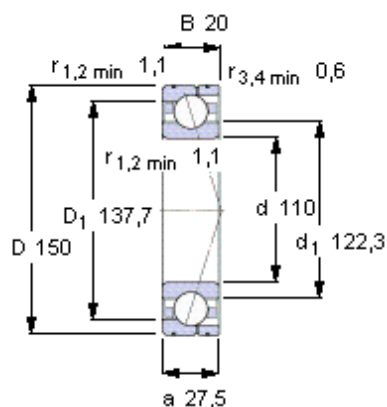

Ball diameter 12,7

Number of balls 28

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
230	460	920	1840

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
113	156	221	325

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 16,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,26

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,09

f_{2D} 1,15

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/77244049.html>

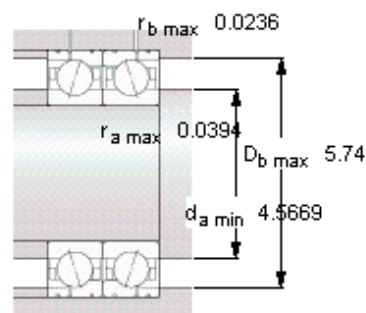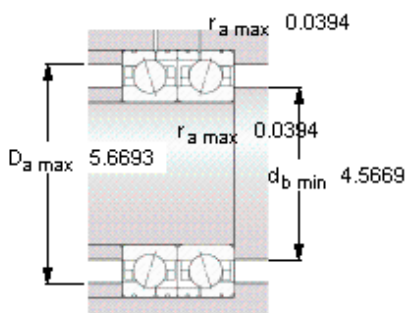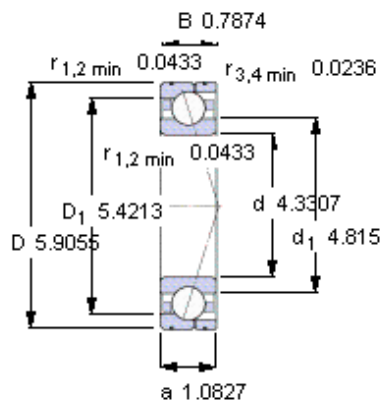

Ball diameter 12,7

Number of balls 28

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
230	460	920	1840

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
113	156	221	325

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 11

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 16,5

for preload in mounted bearing sets

f 1,26

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,04

f_{2C} 1,09

f_{2D} 1,15

f_{HC} 1