


SKF BCSB 322810参数

| | | | | |
|--------|-------|-------------|----|-----|
| 主要尺寸 | d | 300 | mm | - |
| | D | 558.87 | mm | - |
| | B | 220 | mm | - |
| | C | 139.7 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 2420000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 3450000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 300000 | N | - |
| 径向内部游隙 | 最小 | 0.13 | mm | - |
| | 最大 | 0.205 | mm | - |
| 重量 | 重量 | 230000 | g | - |
| 型号 | 型号 | BCSB 322810 | - | - |

SKF BCSB 322810图片

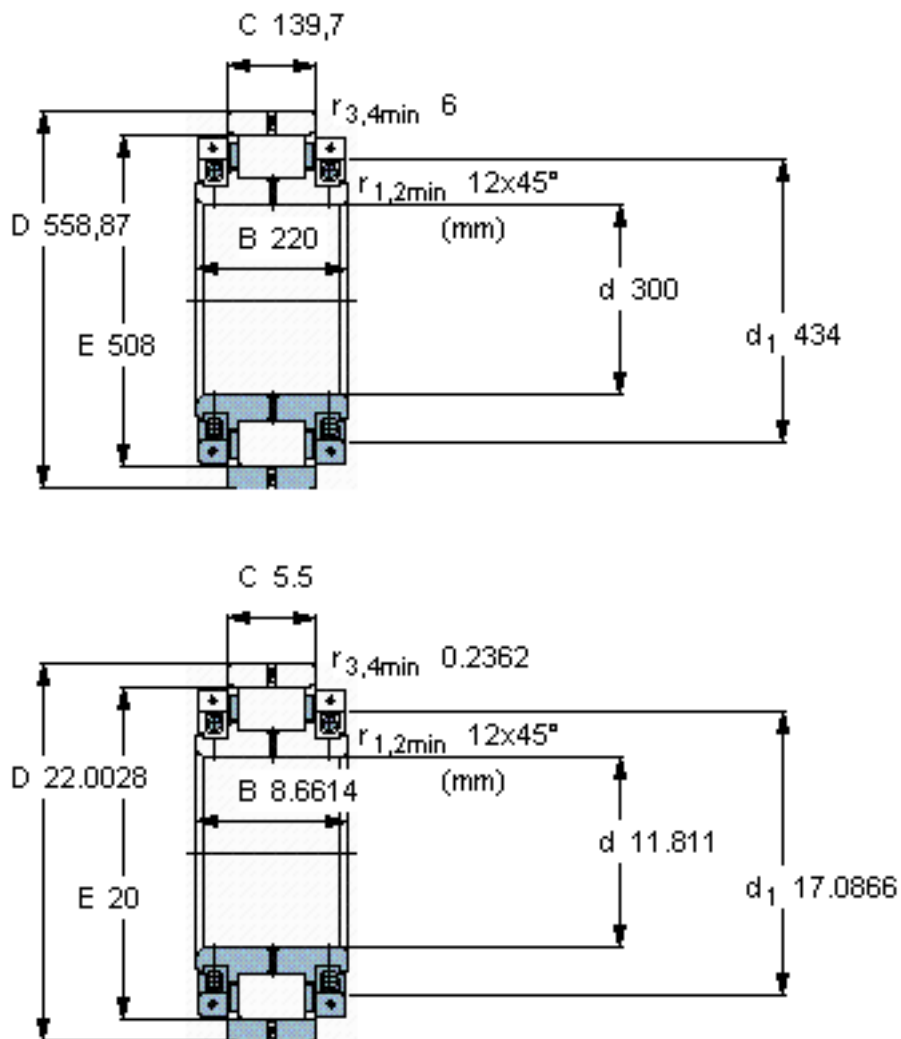

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/77d4b06e.html>