
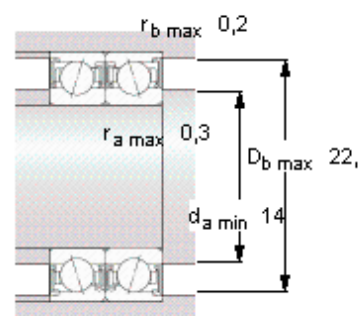
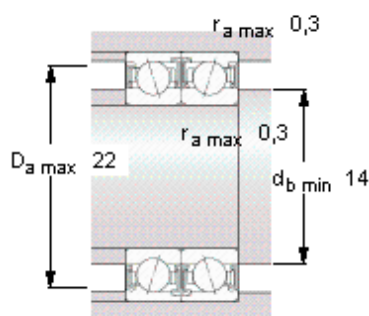


SKF S71901 ACD/HCP4A参数

主要尺寸	d	12	mm	—
	D	24	mm	—
	B	6	mm	—
基本额定载荷	C	2550	N	动载荷
	C_0	1180	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	50	N	—
可达转速	Grease	67000	r/min	—
	Oil-air	—	r/min	—
重量	重量	10	g	—
型号	型号	S71901 ACD/HCP4A	—	—

SKF S71901 ACD/HCP4A图片

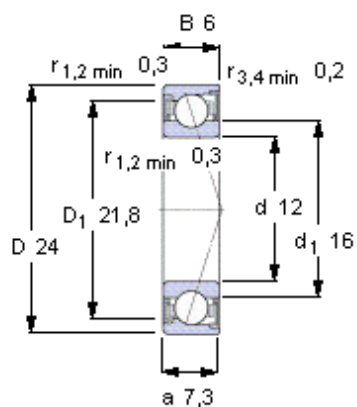

Ball diameter 3,175
Number of balls 13

未安装时的预载荷 [N]
背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
15	30	60	120

Static axial stiffness [N/μm]
(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
34	44	57	76

Reference grease quantity [cm³]
 G_{ref} —

计算系数




for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,04
f_1	0,98
f_{2A}	1
f_{2B}	1,07
f_{2C}	1,12
f_{2D}	1,17
f_{HC}	1,04

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/7a94c1a0.html>

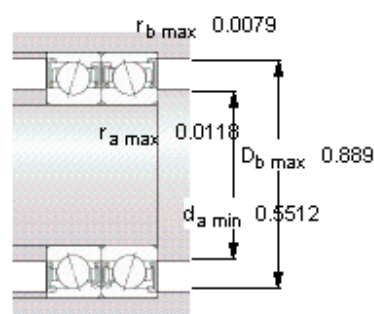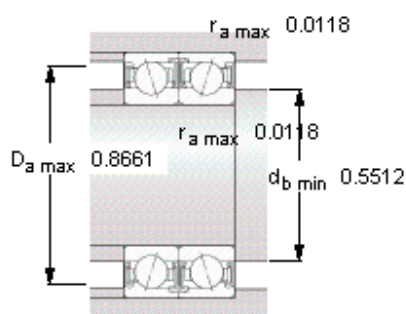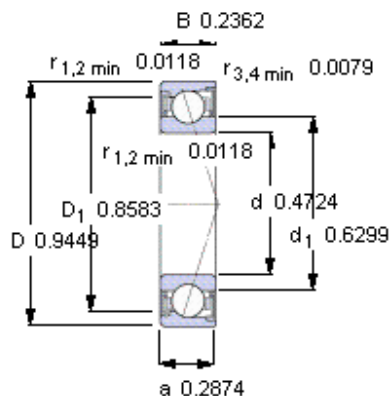

Ball diameter 3,175

Number of balls 13

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
15	30	60	120

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
34	44	57	76

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} -

计算系数

for equivalent bearing load

	单列，串联	背对背配置，面对面配置
e	0,68	0,68
X_1	1	1
Y_1	0	0,92
X_2	0,41	0,67
Y_2	0,87	1,41
X_0	0,5	1
Y_0	0,38	0,76

for preload in mounted bearing sets

f	1,04
f_1	0,98
f_{2A}	1
f_{2B}	1,07
f_{2C}	1,12
f_{2D}	1,17
f_{HC}	1,04