


NTN 7022C参数

主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	170	mm	—
	B	28	mm	宽度
	B1	56	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
型号	ORDER	7022C		型号
基本额定载荷	CR	101000	N	动载荷
	COR	101000	N	静载荷
	CRF	10 300	kgf	动载荷
	CORF	10 300	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 600	r/min	脂润滑
	LS0	6 100	r/min	油润滑
作用点	A	33.000	mm	—
重量	MASS	1910	g	重量
基本额定载荷	CR1	164000	N	动载荷(双列)
	COR1	203000	N	静载荷(双列)
	CRF1	16 700	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	20 700	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	4 600	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	6 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	120	mm	(最小)
	DA	160	mm	(最大)
	DB11	164.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7022C图片

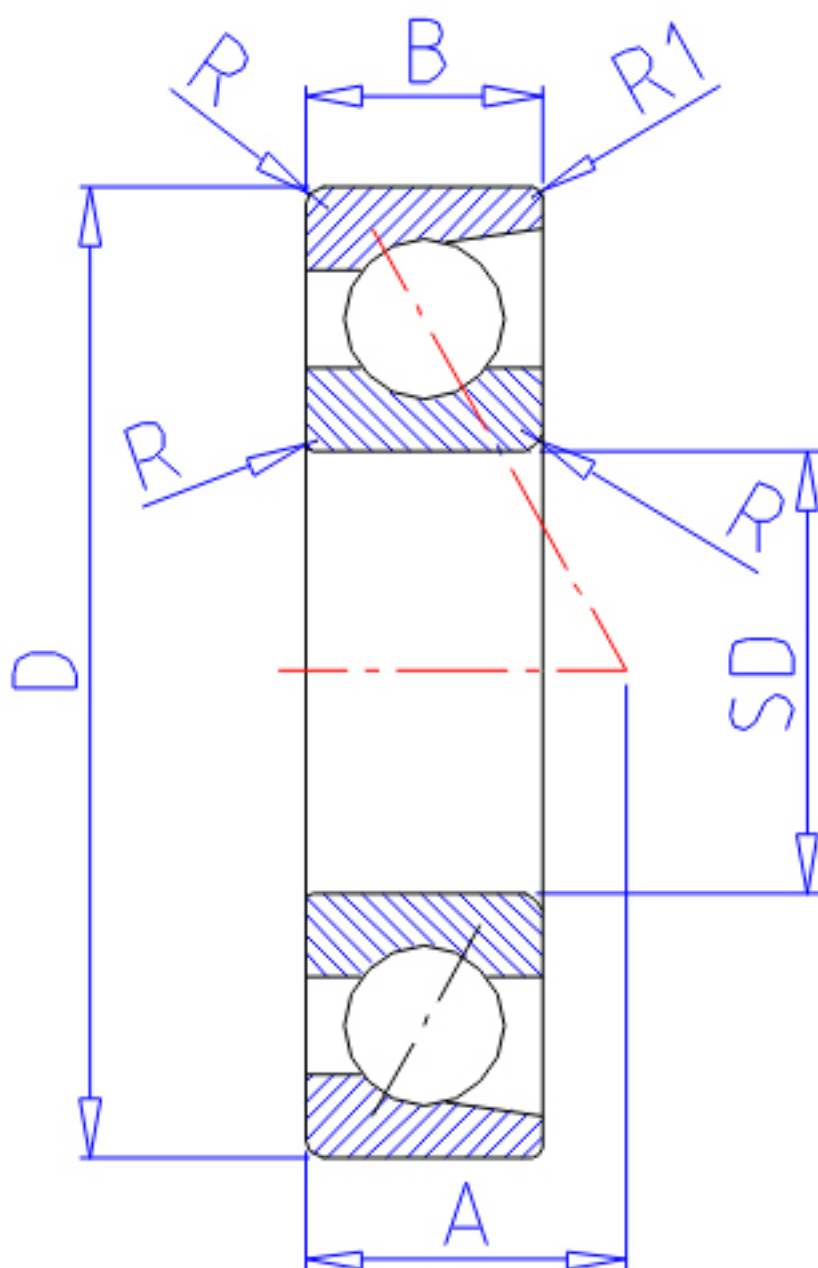

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7b153d46.html>

