


## NTN 7215BDT参数

|        |       |         |       |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7215BDT |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 75      | mm    | —       |
|        | D     | 130     | mm    | —       |
|        | B     | 25      | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.5     | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 1.00    | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 71500   | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 62000   | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 7 300   | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 6 350   | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 4 500   | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 6 000   | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 56.000  | mm    | —       |
| 重量     | MASS  | 1190    | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 50      | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 116000  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 124000  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 11 800  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 12 700  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 3 700   | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 4 900   | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 19.5    | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 80.5    | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 121.5   | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 124.5   | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1.5     | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 1       | mm    | (最大)    |

## NTN 7215BDT图片

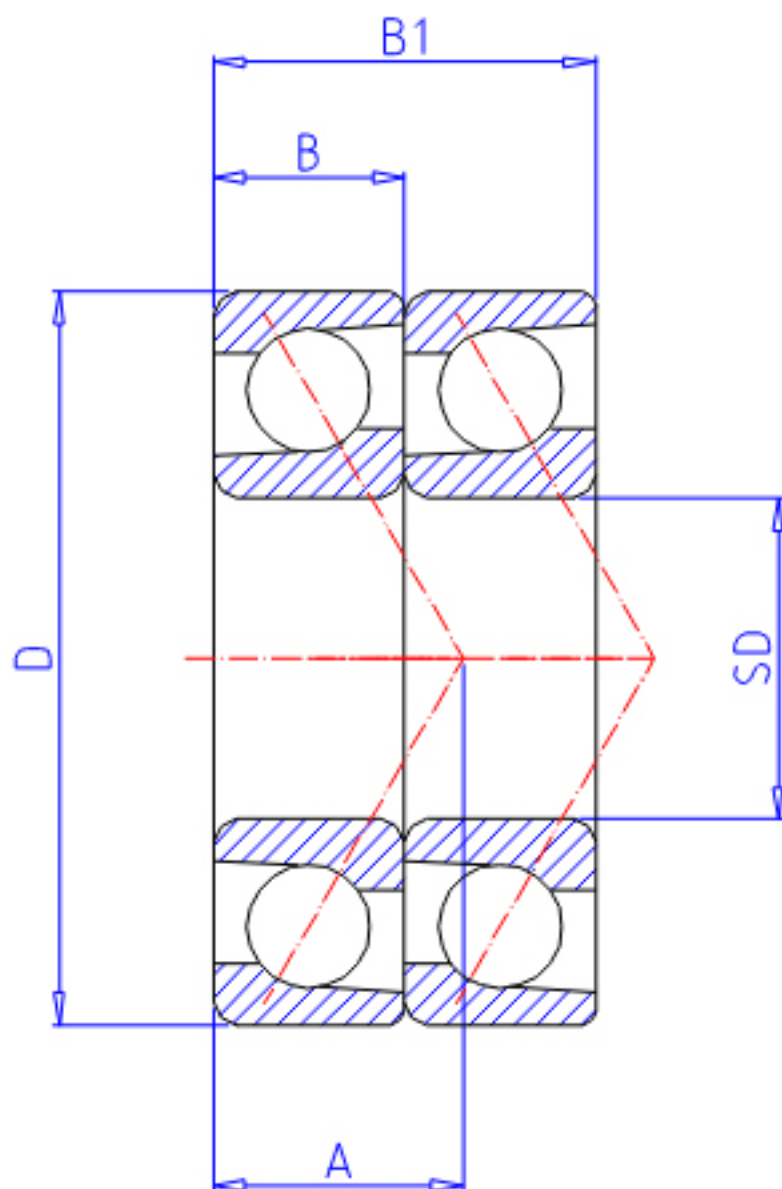

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7c0863df.html>

