


SKF C 3992 KMB + OH 3992 HE \*参数

|        |             |                           |       |     |
|--------|-------------|---------------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $d_1$       | 430                       | mm    | -   |
|        | D           | 620                       | mm    | -   |
|        | B           | 118                       | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C           | 2700000                   | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 5300000                   | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 375000                    | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速        | 800                       | r/min | -   |
|        | 极限转速        | 1100                      | r/min | -   |
| 重量     | 重量          | 160000                    | g     | -   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | C 3992 KMB + OH 3992 HE * | -     | -   |
| 说明     | **请核查供货情况   | **                        | -     | -   |


SKF C 3992 KMB + OH 3992 HE \*图片

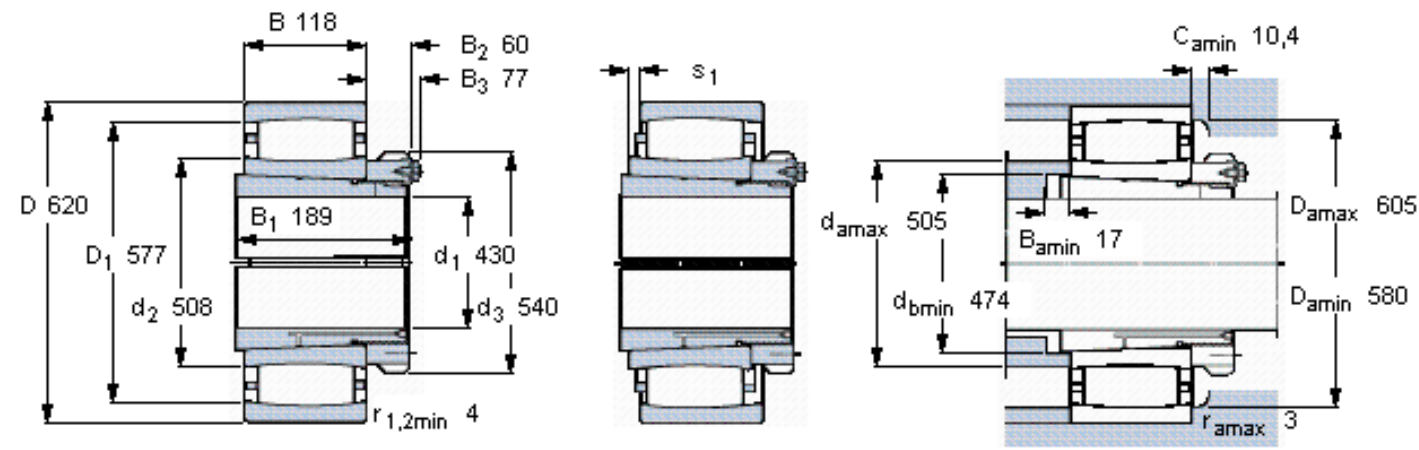

轴向位移  $s_1$

对中误差系数 $k_1$   
运行游隙系数 $k_2$

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7f78bce7.html>

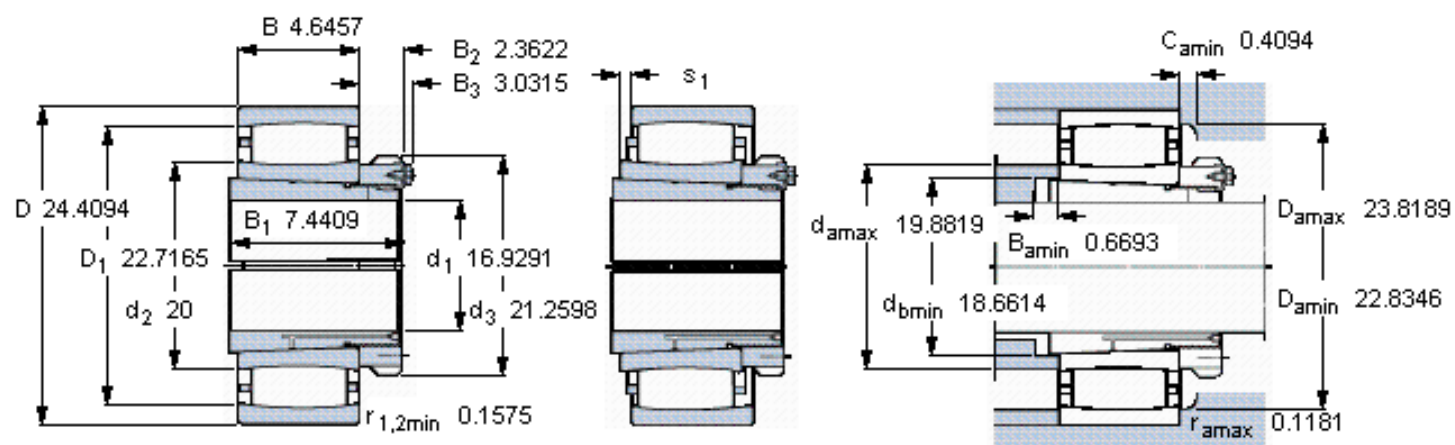

轴向位移  $s_1$

0.433

对中误差系数  $k_1$

-

运行游隙系数  $k_2$

0,120