


SKF C 4138 K30V + AH 24138 *参数




主要尺寸	d_1	180	mm	—
	D	320	mm	—
	B	128	mm	—
基本额定载荷	C	2040000	N	动载荷
	C_0	3150000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	275000	N	—
额定转速	参考转速	—	r/min	—
	极限转速	130	r/min	—
重量	重量	47500	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 4138 K30V + AH 24138 *	—	—
说明	**请核查供货情况	**	—	—

SKF C 4138 K30V + AH 24138 *图片

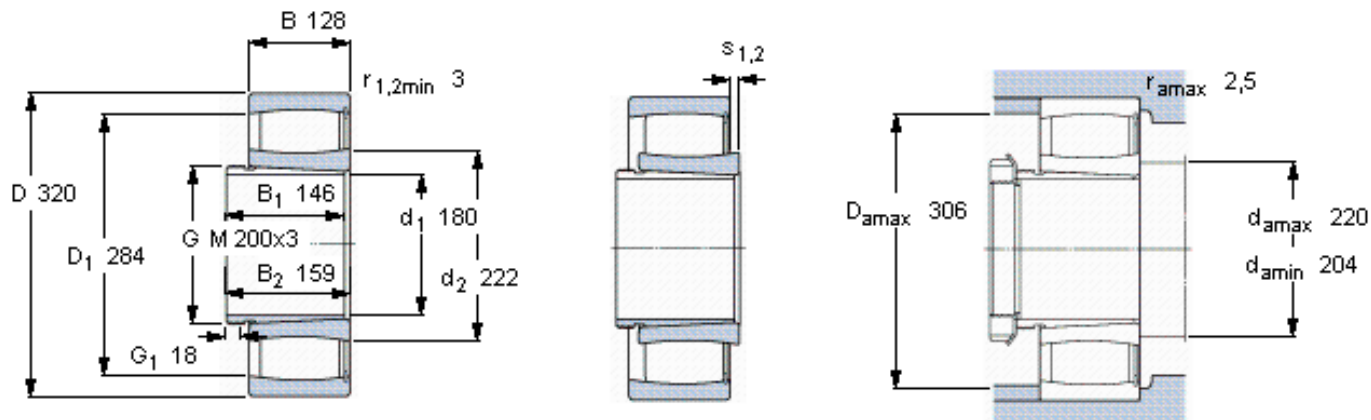

轴向位移 s_1	20
轴向位移 s_2 (挡圈侧)	10,1
对中误差系数 k_1	0,09
运行游隙系数 k_2	0,11

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/81855653.html>

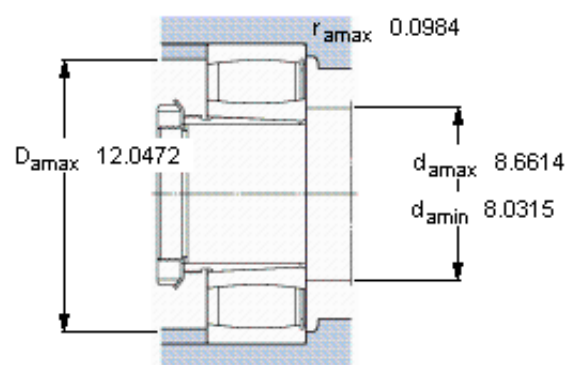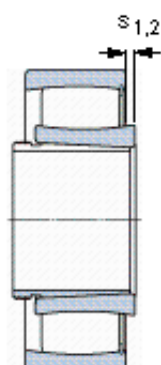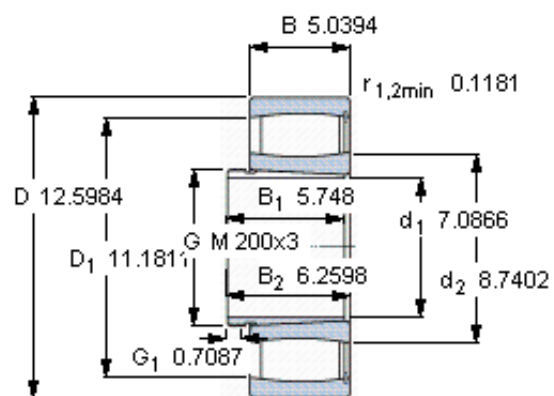

轴向位移 s_1

轴向位移 s_2 (挡圈侧)

对中误差系数 k_1

运行游隙系数 k_2

0.787

0.397

0,094

0,111