
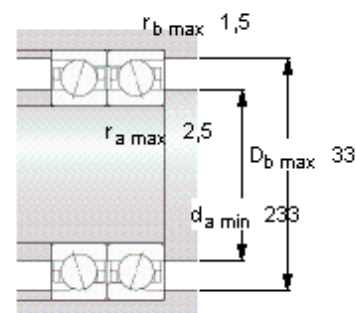
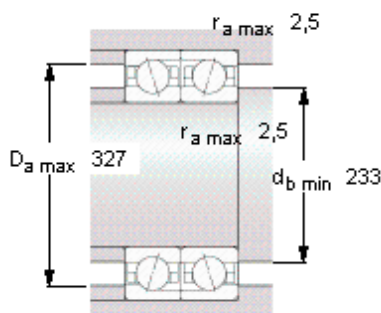



SKF 7044 CD/P4A参数

主要尺寸	d	220	mm	—
	D	340	mm	—
	B	56	mm	—
基本额定载荷	C	338000	N	动载荷
	C_0	455000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	11600	N	—
可达转速	Grease	4000	r/min	—
	Oil-air	6000	r/min	—
重量	重量	16000	g	—
型号	型号	7044 CD/P4A	—	—

SKF 7044 CD/P4A图片

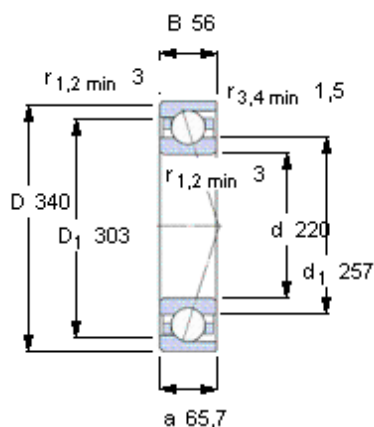

Ball diameter 38,1

Number of balls 21

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
1250	2500	5000	10000

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
222	300	415	592

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 201

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/82db6a01.html>

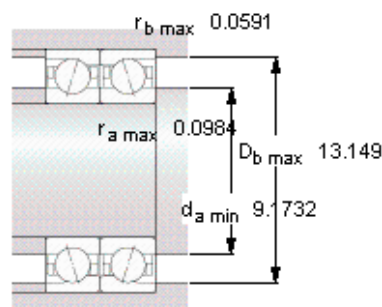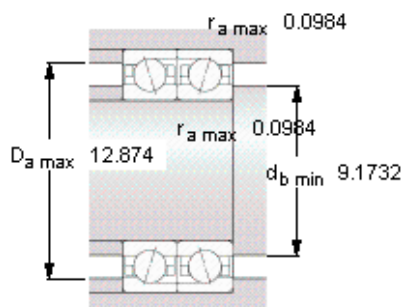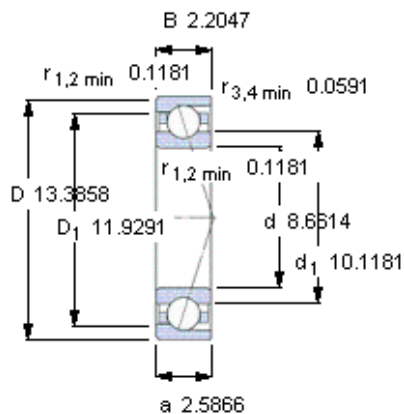

Ball diameter 38,1
Number of balls 21

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
1250	2500	5000	10000

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
222	300	415	592

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 201

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 15,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,13

f_1 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,02

f_{2C} 1,05

f_{2D} 1,09

f_{HC} 1