


NTN 4T-LL217849/LL217810参数

主要尺寸	SD	88.900	mm	—
	D	121.440	mm	外径
	T	15.080	mm	宽度
	B	15.080	mm	宽度
	C	11.110	mm	宽度
安装尺寸	R	1.5	mm	(最大)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-LL217849/LL217810		型号
基本额定载荷	CR	56500	N	动载荷
	COR	88000	N	静载荷
	CRF	5 750	kgf	动载荷
	CORF	9 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LSO	3 600	r/min	油润滑
作用点	A	-2.9	mm	—
重量	MASS	450	g	重量
安装尺寸	DA1	97	mm	(最小)
	DB1	94	mm	(最大)
	DA	115	mm	(最大)
	DB	117	mm	(最小)
常数	E	0.33		—
轴向载荷系数	Y2	1.81		—
	Y0	1		—

NTN 4T-LL217849/LL217810图片

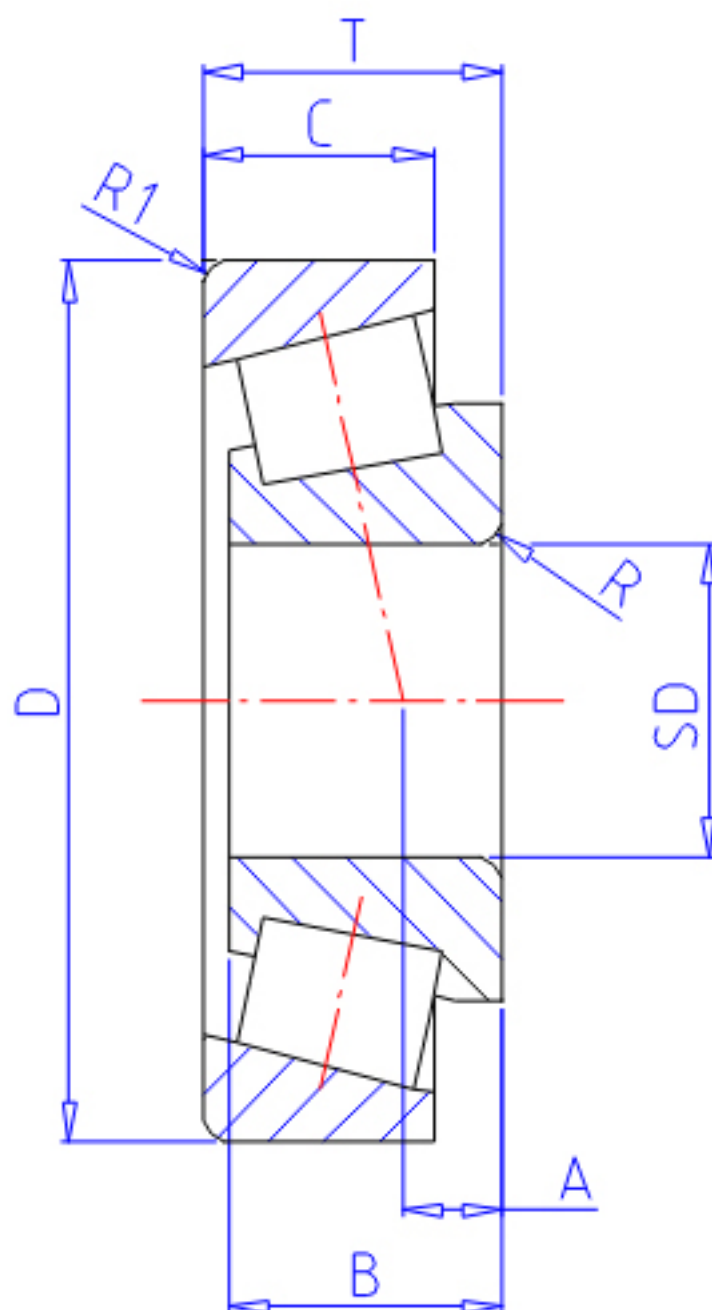

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/83ce91f1.html>

