
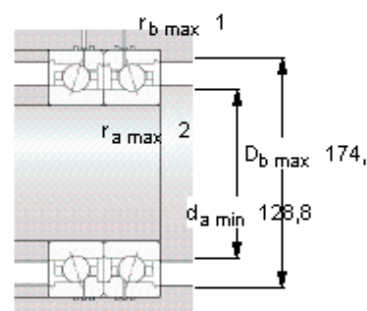
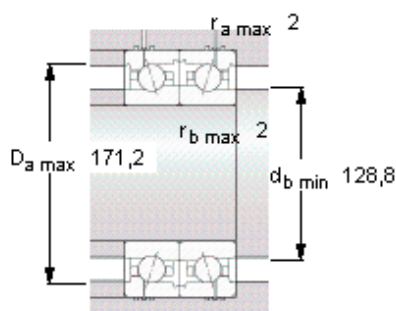



SKF 7024 CE/HCP4AH1参数

主要尺寸	d	120	mm	—
	D	180	mm	—
	B	28	mm	—
基本额定载荷	C	57200	N	动载荷
	C_0	55000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	1900	N	—
可达转速	Grease	11200	r/min	—
	Oil-air	17500	r/min	—
重量	重量	1950	g	—
型号	型号	7024 CE/HCP4AH1	—	—

SKF 7024 CE/HCP4AH1图片

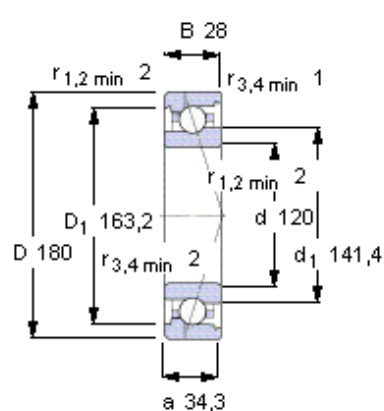

Ball diameter 14,288

Number of balls 29

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
310	930	1850	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
115	182	250	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 28

计算系数

for equivalent bearing load

f_0 9,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,12

f_1 1

f_{2A} 1





f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/845d9677.html>

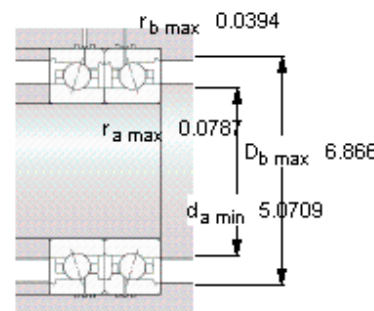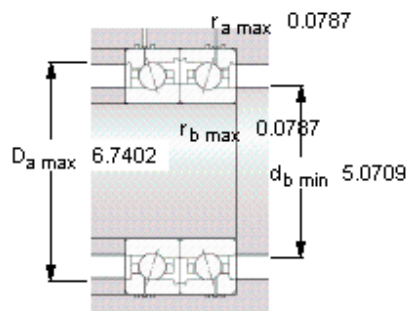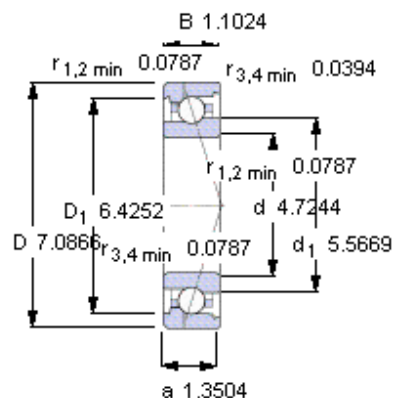

Ball diameter 14,288

Number of balls 29

未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
310	930	1850	-

Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
115	182	250	-

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 28

计算系数

for equivalent bearing load

f₀ 9,6

for preload in mounted bearing sets

f 1,12

f₁ 1

f_{2A} 1

f_{2B} 1,03

f_{2C} 1,05

f_{2D} -

f_{HC} 1,01